
Expte. Nº 502-000736 - 17 - Licitación Pública Nº 07/2017

Obra: "ESCUELA DE CINE" - Departamento: CAPITAL

SIN CONSULTA

1 - Se aclara que:

En la apertura de los "Sobres 2", se verificará, si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, **RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO Nº 14, a excepción del inciso g).**

La no presentación de lo requerido en el inciso g), no será causal de rechazo automático en el acto de apertura. El mismo deberá ser presentado hasta cinco días hábiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsión y agregación, sin necesidad de notificación alguna.

CON CONSULTA

PREGUNTA Nº1: El pliego establece un ítem de Tensiones débiles pero no cuenta con un plano con la disposición de bocas. Quisiéramos saber que tensiones considerar ¿Internet? ¿Teléfono? ¿Datos? ¿Otras? Especificar. ¿Cañería y cableado, de cuáles? ¿o sólo cañería?.

Respuesta Nº1:

Remitirse a lo especificado en el Artículo Nº 20: INSTALACIÓN CORRIENTES DÉBILES

Alcance: La presente sección se refiere a la realización del proyecto ejecutivo, al suministro de los materiales y la ejecución de los trabajos correspondientes a las instalaciones de corrientes débiles hasta que las mismas queden funcionando perfectamente y en forma definitiva, de todo el complejo.

Requerimientos mínimos por bocas según el sector:

- **AULAS:**
 - *Red y Datos: 2 bocas para instalación de Ruter y moden WiFi.*
 - *Alarma, 2 bocas como mínimo o más según lo que se necesite para cubrir el ambiente con los sensores infrarrojos.*

- **ADMINISTRACIÓN:**
 - *Dos bocas de teléfono (una para es para INTERNET), acá se colocara el **RUTER** principal y desde este punto parte la distribución de la Red de Datos*
 - *Alarma, dos bocas como mínimo*

▪ **MESA DE ENTRADA:**

- Teléfono: 1 boca (sector donde se ubicará el conmutador)
- 1 Red y Datos
- Pulsador Timbre.
- Central Alarma


▪ **SALA DE REUNIONES**

- Red y Datos: 1 boca para instalación de Ruter y moden WiFi.
- Alarma, 2 Bocas como mínimo o más según lo que se necesite para cubrir el ambiente con los sensores infrarrojos.

PREGUNTA Nº 2: Detalle de Viga de Arriostamiento.

Respuesta Nº 2:

Se adjunta detalle de Viga de Arriostamiento.

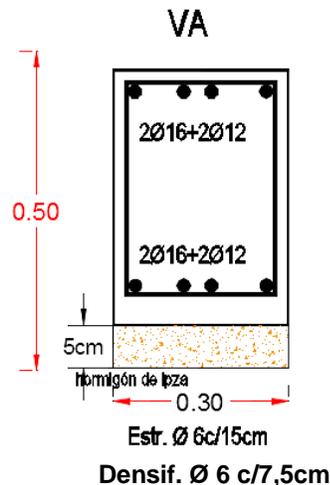

PREGUNTA Nº 3: El muro de contención ¿en qué ítem debe ir computado?

Respuesta Nº 3:

Se debe considerar en el Item 4 - Hormigón Armado, inciso 4-3: Muro de Contención, de la Planilla de Cómputo y Presupuesto.

PREGUNTA Nº 4: En el Item 14 - 1, Mesada de granito natural y en el Item 15 - 3, Carpintería de aluminio la planilla está cortada. Al estar bloqueada no podemos arreglarla. Podrían reenviarnos la planilla?

Respuesta Nº 4:

Se adjunta Planillas de Cómputo y Presupuesto.