

## **CIRCULAR N° 2**

### **LIC. N° 13-2023**

### **Expediente N° 500-002172-2023**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN CIC BARRIO SIERRAS DE MARQUESADO". Departamento Rivadavia.**

#### **CONSULTA N° 1:**

En el plano de carpintería de la presente licitación, en el detalle de la composición de las puertas figura: hojas de chapa galvanizada inyectada y a su vez vidrios laminado 3+3mm sin mayor especificación de la ubicación de cada uno de los componentes. Pedimos especificación por favor. Por otro lado, pedimos especificación de la hoja "inyectada", cuál es su composición?


#### **RESPUESTA N° 1:**

Las puertas indicadas en plano de carpintería con hojas de chapa inyectadas, serán con bastidor y tapa de Chapa DD N°18 inyectadas con PIR en su interior.


Las mismas deberán cumplir con las exigencias mínimas detalladas en la presente documentación licitatoria.

Las características de las carpinterías con vidrio repartido, serán de acuerdo al siguiente detalle:

**PV1** PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR  
BATIENTE CON VIDRIO

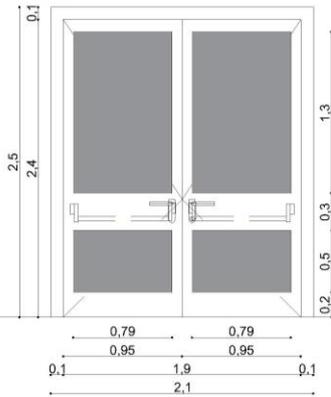

**PV2** PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE  
CON PAÑO DE VIDRIO FIJO

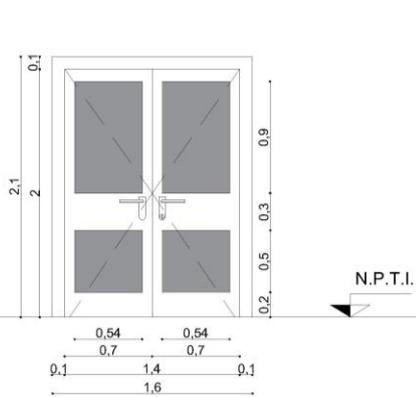

Marco:	Cajón, Chapa D.D. Nº 18, c/ corte de pintura.
Hoja:	Chapa D.D. Nº 18, e=5cm, interior inyectada con PIR.
Herrajes:	3 pomelas de hierro pulido, reforzadas para soldar cerradura. Cerrojo de embutir, doble paleta Tipo Acytra o similar calidad. Pasador a uña, en hierro pulido. Manija recta de bronce platil, doble balancín con vástago largo. Barral Anti-pánico.
Vidrio:	Laminado 3 + 3 de seguridad, transparente.
Contravidrio:	De aluminio 10 x 10 mm, cortado a inglete.
Pintura:	2 manos de antióxido. 3 manos de esmalte sintético.
PV1':	Similares características pero la medida es 1.60m x 2.50m

Marco:	Cajón, Chapa D.D. Nº 18, c/ corte de pintura.
Hoja:	Chapa D.D. Nº 18, e=5cm, interior inyectada con PIR.
Herrajes:	3 pomelas de hierro pulido, reforzadas para soldar cerradura. Cerrojo de embutir, doble paleta Tipo Acytra o similar calidad. Pasador a uña, en hierro pulido. Manija recta de bronce platil, doble balancín con vástago largo.
Vidrio:	Laminado 3 + 3 de seguridad, transparente.
Contravidrio:	De aluminio 10 x 10 mm, cortado a inglete.
Pintura:	2 manos de antióxido. 3 manos de esmalte sintético.