



DIRECCIÓN PROVINCIAL REDES DE GAS

#### INDICE

INDICE	
PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES	
Art. N° 1 – Objeto del Pliego – Memoria Descriptiva	Pág. 3
Art. Nº 2 – Normativa Aplicable	Pág. 4
Art. Nº 3 – Denominaciones	Pág. 4
Art. Nº 4 – Comunicaciones Durante la Obra	Pág. 5
Art. Nº 5 – Valor del Pliego	Pág. 5
Art. Nº 6 – Conocimiento de Normas Legales y del Emplazamiento de la Obra	Pág. 6
Art. Nº 7 – Presupuesto Oficial	Pág. 6
Art. Nº 8 – Recursos Financieros y Forma de Pago	Pág. 6
Art. Nº 9 – Sistema de Contratación	Pág. 6
Art. Nº 10 – Anticipo Financiero	Pág. 6
Art. Nº 11 – Plazos de Ejecución de Obra	Pág. 7
Art. Nº 12 – Consultas y Aclaraciones	Pág. 7
Art. Nº 13 - Proponentes	Pág. 7
Art. Nº 14 – Presentación de la Propuestas	Pág. 8
Art. Nº 15 – Contenido del Sobre Nº 1	Pág. 9
Art. Nº 16 – Contenido del Sobre N º 2	Pág. 11
Art. Nº 17 – Requisitos y Forma de Garantía de la Propuesta	Pág. 12
Art. Nº 18 – Apertura de las Propuestas y Causales de Rechazo Automático	Pág. 14
Art. Nº 19 – Término de Mantenimiento de las Ofertas	Pág. 15
Art. Nº 20 – Estudio y Evaluación de las Propuestas	Pág. 16
Art. Nº 21 – Adjudicación y Firma del Contrato	Pág. 16
Art. Nº 22 – Impugnaciones	Pág. 16
Art. Nº 23 – Representación Técnica de la Empresa	Pág. 17
Art. Nº 24 – Responsabilidad de la Contratista	Pág. 17
Art. Nº 25 – Higiene y Seguridad en el Trabajo	Pág. 20
Art. Nº 26 – Impacto Ambiental	Pág. 21
Art. Nº 27 – Inspección, Medición, certificación y Pago	Pág. 21
Art. Nº 28 – Gastos Improductivos	Pág. 22
Art. Nº 29 – Seguros	Pág. 22
Art. Nº 30 – Multas	Pág. 24
Art. Nº 31 – Vicios y Materiales de Obra	Pág. 26
Art. Nº 32 – Trabajos Rechazados	Pág. 26
Art. Nº 33 – Cartel de Obra	Pág. 26
Art. Nº 34 – Equipamiento para la Inspección	Pág. 27
Art. Nº 35 – Equiparniento para la Inspección  Art. Nº 35 – Vigilancia y Alumbrado de Obra	Pág. 27
Art. Nº 36 – Fotografías	Pág. 27
Art. Nº 37 – Recepción Provisional	Pág. 27
Art. Nº 38 – Periodo de Garantía	Pág. 28
Art. Nº 39 – Planos Conforme a Obra	Pág. 28
Art. Nº 40 – Recepción Definitiva	Pág. 28
Art. Nº 41 – Devolución de Garantías	Pág. 28
FORMULARIOS	1 ag. 20
Formulario 1 - Nota de Presentación	Pág. 29
Formulario 2 - Declaración Jurada – Domicilio Legal y Sometimiento a la Justicia	Pág. 30
Ordinaria de San Juan	1 ug. 00
Formulario 3 – Declaración Jurada – Conocimiento del Pliego	Pág. 31
Formulario 4 – Modelo de Propuesta Económica	Pág. 32
Formulario 5 y 6 – Certificado Libre Deuda	Pág. 33 y 34
Formulario 7 – Cartel de Obra	Pág. 35
Formulario 8 – Cómputo y Presupuesto	Pág. 36
Formulario 9 – Plan de Trabajo y Curva de Inversiones	Pág. 37
Formulario 10 – Curva de Avance Porcentual de Obra	Pág. 38
Formulario 11 – Curva de Avance Monetario	Pág. 39
	195

Arg. ANDREA GARCES M. Jefe Doto. Proyecto y Documentación

Dirección Provincial Redas de Gas

Ing. Ruben A. Man DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





# REDES DE GAS

Formulario 12 – Análisis de Precios	Pág. 40
Formulario 13 – Composición de Gastos Generales	Pág. 41
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICI	JLARES
Generalidades de las Especificaciones técnicas	Pág. 42
Art. N° 1 – Terrenos y Permisos	Pág. 43
Art. Nº 2 – Proyecto Constructivo	Pág. 44
Art. Nº 3 – Calidad y Forma de los Trabajos	Pág. 46
Art. Nº 4 – Trabajos Finales	Pág. 49
Art. Nº 5 – Documentación de la Licitación	Pág. 49
PROYECTO CONSTRUCTIVO	

Arg. ANDREA GARCES M. Jefa Dpto. Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR

DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





#### PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: "RED DE MEDIA PRESIÓN – BARRIO CONJUNTO 1, 2, 3 y 4 "
Departamento RIVADAVIA

# ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL PLIEGO – MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Pliego, establece las condiciones particulares para el llamado a Licitación Pública dentro del marco jurídico establecido por la Ley de Obras Públicas N° 128- A (antes Ley Nº 3734 y Decretos Reglamentarios). El Objeto de la Licitación es la ejecución de la obra: "Red Media Presión Barrio Conjuntos 1, 2, 3 y 4" en el Departamento Rivadavia, para otorgar el servicio de gas Natural a 148 Viviendas Unifamiliares; conforme Proyecto Constructivo de Propuesta de Traza de Ecogas Nº 24547-000-R-CA-PL-01 - Revisión A.

Los trabajos incluyen:

- Confección y tramitación de toda documentación inherente a la conformación de Carpeta de Obra que será presentada para su revisión y aprobación ante Estudios y Proyectos de Distribuidora de Gas Cuyana S.A., la cual constará entre otros de: Confección y/o ajustes del Proyecto Constructivo, Solicitud ante entes de demarcaciones de servicios, gestión y pago de permisos Municipales, Provinciales o Nacionales según corresponda, y demás tramitaciones y documentación necesaria para la realización de la obra de referencia (a cargo de la Contratista).
- Provisión e Instalación de aproximadamente 4.455,78 metros lineales de cañería de PE en sus distintos diámetros (1.594,95 m. Ø 125 mm., 161,40 m. Ø 90 mm., 303,50 m. de Ø 63 mm. y 2.395,93 m. de Ø 50 mm.), tomando como base la Propuesta de Traza mencionada elaborada por Distribuidora de Gas Cuyana S.A (ECOGAS). Para ello deberá proveer todos los accesorios y piezas especiales, mano de obra calificada, equipamiento, material de aporte para tapada y demás materiales necesarios para la concreción de la instalación de la red de media presión según las reglas del buen arte, las electro fusiones de las piezas y cañería serán ejecutadas por personal calificado y habilitado por el organismo correspondiente para tal fin.
- Realización de aproximadamente 148 Servicios Integrales Domiciliarios.
- Realizar todas las pruebas de resistencia que sean necesarias.
- Confección de documentación Conforme a Obra.
- Habilitación de las Redes en su totalidad.
- Limpieza final de obra.

Arq. ANDREA GARCES M. Jefa Dpto.

Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Ruben A. Manni
DIRECTOR
DIRECTOR PROVINCIAL REDES DE GAS



#### ARTÍCULO Nº 2: NORMATIVA APLICABLE

Serán de aplicación las siguientes normas legales:

- Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128- A (ex Ley Nº 3734)
- Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes
- Ley N° 307- A- (ex ley N° 5459) Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas
- Decreto Nº 1432-OSP-73
- Decreto Nº 0857-OSP-73
- Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86
- Ley Nº 135- A (ex Ley Nº 3784) de Procedimiento Administrativo
- Ley N° 2135-A
- Decreto Reglamentario N° 396/2021
- Decreto Nº 691/16, o sus posteriores modificaciones, del Poder Ejecutivo Nacional sobre Redeterminación de Precios.
- Decreto Acuerdo Provincial Nº 0028/2016.
- Decreto Nº 2796-OSP-80
- Ley Nº 643- A (ex Ley Nº 7053) Art. 17 Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.
- Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.
- Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias.
- Pliego Particular de Bases y Condiciones Especificaciones Técnicas Particulares.
- Decreto Nº 1818/70.
- Ley Nº 504-L (ex ley Nº 6571) y Decretos Reglamentarios Evaluación Impacto Ambiental.
- La contratista está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo, Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto 1338/96, Decreto N° 351/79, Decreto 911/96, Resolución 299/11, como así también toda normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades.
- Normativas vigentes Ente Nacional de Gas (ENARGAS).
- Normativas vigentes Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS).

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación establecido en el artículo 24 del Decreto 3523 – OSP – 72.

#### ARTÍCULO Nº 3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se interpretarán de la siguiente manera:

**COMITENTE:** Dirección Provincial Redes de Gas.

**PROPONENTE:** Persona física o jurídica que formule oferta, presentando los documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento de la firma del Contrato

Arg. ANDREA GARCES M.

Jefa Dpto. Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





**REDES DE GAS** 

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica que establece relación contractual con la Contratista para la ejecución de la obra aceptada por el Comitente.

INSPECTOR: El Representante de la Dirección Provincial Redes de Gas de San Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante del Contratista, encargado de la conducción técnica de la obra.

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas N° 128-A, (ex Ley Nº 3734) y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por:

- Pliego Particulares de Bases y Condiciones.
- Especificaciones Técnicas.
- Presupuesto Oficial.
- Formularios tipos.
- Planos.

Asimismo, integrarán el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

#### **COMUNICACIONES DURANTE LA OBRA** ARTÍCULO Nº 4:

Toda comunicación oficial entre Comitente y el Contratista será por intermedio del Inspector de Obra, (en carácter de responsable por parte del Comitente) y el Representante Técnico presentado por la Contratista.

Dichas comunicaciones serán de manera escrita, el Inspector lo hará utilizando el Libro de <u>Órdenes de Servicio</u> y el representante técnico por medio del libro de <u>Notas</u> de Pedido. Ambos libros serán foliados y se llenarán por triplicado dejando constancia del detalle de lo solicitado por ambas partes y la fecha de dicha solicitud o respuesta.

Para garantizar la buena comunicación será imprescindible que tanto el Inspector de Obra y el Representante Técnico se encuentren diariamente en el lugar de desarrollo de la Obra objeto de la presente Licitación.

#### ARTÍCULO Nº 5: **VALOR DEL PLIEGO**

Valor del Pliego: SIN COSTO. Descargando el pliego por la

https://mosp.sanjuan.gob.ar/

Arg. ANDREA GARCES M ( Jefa Dpto. Proyecto y Documentación

Dirección Provincial Redes de Gas

Ing. Ruben A. M DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





REDES DE GAS

# **ARTÍCULO Nº 6:**

#### CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los Proponentes deberán <u>conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2</u>, como así también el Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro. Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos.

Asimismo, los Proponentes <u>deberán visitar el terreno</u> para tomar conocimiento de sus características principales, y condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta. <u>En el Sobre Nº 1 deberán presentar una Declaración Jurada</u> manifestando haber efectuado dicha visita y conocer cabalmente las condiciones de trabajo (Formulario N °3). El Proyecto Constructivo N°24.547, es indicativo; el proponente deberá constatar las medidas en obra.

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la obligación impuesta por este artículo.

### ARTÍCULO Nº 7: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 (\$ 18.400.000,00) IVA incluido, correspondiente al mes de Agosto de 2021.

Sin perjuicio de ello, los oferentes deberán efectuar su cotización con precios al mes anterior al de la fecha de apertura de sobres"

# ARTÍCULO Nº 8: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de esta Licitación Pública será atendida con recursos propios del Comitente y la correspondiente certificación será abonada en los términos y condiciones establecidas en la Ley Nº 128- A- (antes Ley Nº 3734) de Obras Públicas y sus decretos reglamentarios. El Ente Pagador será la Tesorería General de la Provincia.

### ARTÍCULO Nº 9: SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La obra que se licita se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO POR PRECIO GLOBAL.

### ARTÍCULO Nº 10: ANTICIPO FINANCIERO

Se prevé, el 5 % del monto de la oferta en concepto de Anticipo financiero. Destinado al acopio de materiales para la construcción de la Red Media Presión Barrio Conjunto 1, 2, 3 y 4 - Departamento Rivadavia.

El mismo deberá ser garantizado mediante póliza de caución de una compañía, fehacientemente aprobada por la Subsecretaria Administrativa y Financiera del Ministerio de Obras y Servicios Públicos".

Arq. ANDREA GARCES M.

Proyacto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Ruben A. Manne
DARECTOR
DIRECTION PROVINCIAL REVES DE GAL



El Anticipo Financiero no estará sujeto a re-determinación a partir de la fecha de su efectivo pago. Tampoco devengará intereses.

#### ARTÍCULO Nº 11: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra será de: ciento ochenta (180) DÍAS CORRIDOS, y se computarán desde la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos confeccionada por la inspección de la Dirección Provincial Redes de Gas, la que deberá operarse dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la notificación del acto formal administrativo de aprobación del Contrato.

#### ARTÍCULO Nº 12: **CONSULTAS Y ACLARACIONES**

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cuatro (04) días hábiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

Dichas consultas deberán formularse por escrito al Comitente, a través de la Página web oficial, respondiendo ésta de la misma manera hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha de apertura. Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos anteriormente, podrá remitir por medio de la Página web Oficial y a quienes hayan adquirido el Pliego, las aclaraciones que estime corresponder.

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integrarán la documentación del Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentación de las Propuestas.

#### ARTÍCULO Nº 13: **PROPONENTES**

Es condición excluyente que los proponentes sean Empresas Contratistas Nacionales o Provinciales, matriculadas para tal fin en la Distribuidora que corresponda, además deberán poseer matricula vigente a la fecha de la Apertura expedida por la Licenciataria donde se conste capacidad y matricula habilitante para la ejecución de la presente obra, debiendo adjuntar antecedentes de realización de obras similares. Admitiéndose su participación en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas en el caso de empresas de San Juan, y únicamente en forma de Uniones Transitorias de Empresas en el caso de empresas nacionales, en cuyo caso una de las integrantes deberá ser de San Juan, con no menos del 30% de participación. En cualquier caso, las Uniones Transitorias no podrán estar constituidas por más de dos empresas.

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los órganos societarios para la presentación en el presente concurso, como así también acompañar los poderes que acrediten la representación de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentación la realizare una UTE, las empresas que la integren deberán presentar la documentación mencionada en el párrafo precedente, y además:

a) Un compromiso de UTE, constituido por no más de dos (2) empresas, el cual deberá plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 22.903, que modificó la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Público.

> NDREA GARCES Jefa Dpto. Proyecto y Documentación

> Dirección Provincial Redes de Gus

ng. Ruben A. Manne DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS

- b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participará en esa UTE, el cual no podrá variar desde su presentación al llamado a Licitación Pública hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la UTE, la ejecución de la obra objeto de la presente Contratación.
- c) Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusión y división. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la UTE hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el contrato.
- d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. Asimismo, deberá denunciar el Representante de la UTE, quién acreditará su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designación. En caso de revocación de la designación, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) días de producida.
- e) Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo, si se presenta en asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola.

### ARTÍCULO Nº 14: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La presentación se admitirá hasta media hora antes del día y hora indicados en el llamado para el Acto de Apertura de los Sobres. La documentación presentada después de la hora establecida para la apertura será devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y Condiciones y no omitir la presentación de ninguna información o documento solicitado. Esta omisión o la comprobación de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivará la aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente.

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación "Sobre 1" y "Sobre 2", cerrados y lacrados. El "Sobre 2" estará contenido en el "Sobre 1".

b) El "Sobre 1" llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la Contratación de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán

Arq. ANDREA GARCES Mefa Doto.

Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Cus Ing. Sluben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





REDES DE GAS

en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el artículo Nº 15.

- c) El Sobre 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Contratación de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el artículo Nº 16.
- d) Todos los documentos estarán redactados en castellano, se presentarán mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.
- e) Toda la documentación debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra "original", será considerado a todos los efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra "copia".
- f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de cualquier información durante el proceso de evaluación.
- g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas, encarpetas o anilladas en forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto durante las tareas de revisión y evaluación.
- h) Toda la documentación presentada en forma impresa deberá también presentarse en forma idéntica en soporte digital (pendrive o CD/DVD) en copia certificada por Autoridad Notarial".

# ARTÍCULO Nº 15: CONTENIDO DEL SOBRE 1

Los Proponentes deberán incluir en el "Sobre 1" la siguiente documentación:

- a. Nota de presentación, siguiendo el modelo del Formulario Nº 1.
- b. Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será por un monto mínimo del 1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el Artículo Nº 17 del presente pliego.
- c. <u>Declaración Jurada</u> manifestando haber efectuado una visita al lugar de emplazamiento de la obra y conocer cabalmente las condiciones de trabajo. Siguiendo el modelo del Formulario Nº 3.
- d. El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de Contratación Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial

un

Ayq. ANDREA GARCES M.
Jefa Doto.

Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTION PROVINCIAL REDES DE GAS



OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

REDES DE GAS

de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan, debe constar que la misma se encuentra inscripto para contratar obras de Gas Natural. Para el caso de una UTE, se considerará lo establecido en la Ley 307- A (ex Ley Nº 5459) del Registro de Constructores de San Juan y su Reglamentación.

- e. Acta de Asamblea que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación, o autorización para conformar la U.T.E.
- f. Certificado de Distribuidora de Gas Cuyana S.A., donde conste: número de matrícula, vigencia y tipos de obras para la cual la empresa posee matricula habilitante, debiendo figurar en el mismo que la empresa posee habilitación para la realización de la presente obra.
- g. Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la nota de presentación, por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo determine.
- h. Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompañar en caso de ser persona física, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona jurídica, la inscripción en el Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas o constancias del representante de dicha persona jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias debidamente certificadas. En caso de UTE todos sus integrantes deberán acompañar esta documentación por separado.
- i. Antecedentes de obras ejecutadas en los últimos 5 años y/o en ejecución de similares características a la obra de referencia, (públicas y/o privadas), detallando cantidad y destino de las mismas.
- j. Declaración de que, para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, debiendo constituir domicilio legal dentro de la Provincia, mediante Declaración Jurada siguiendo el modelo del Formulario Nº 2.
- k. Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la documentación que integra el presente Pliego y la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí exigidos.
- I. Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento del Artículo Nº 17 de la Ley Nº 643-A (ex Ley Nº 7.053), que los Oferentes deberán tramitar ante la Secretaría de Hacienda, presentando el Modelo de Nota del Formulario Nº 5 ó Nº 6 según corresponda.
- m. Detalle del personal que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar.

 n. Detalle de máquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectará exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad.

ANDREA GARCES M.
Justa Dpto.
Topicado y Documentación
Tección Provincial Redes de Gas

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GA



OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

REDES DE GAS

- o. Designación del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripción en el Consejo o Colegio Profesional y Repartición correspondiente, para la obra que se licita, con el pago de la matricula al día, comprobante de inscripción en la A.F.I.P. y currículum vitae. Además, una constancia de aceptación del profesional designado, para desempeñar el cargo.
- p. Constancia de Inscripción del Oferente en la Actividad Objeto de la presente Licitación Pública, emitido por la AFIP.
- q. Certificado de Cumplimiento Fiscal del Oferente donde consten su encuadramiento en la actividad cotizada en la presente Licitación, como así también convenio multilateral si correspondiere.
- r. En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 158- A, (ex Ley N° 3969), expedido por la Contaduría General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura de la presente Licitación Pública. En caso de UTE donde una de las empresas sea beneficiaria del compre sanjuanino, se afectará la parte proporcional de participación en la UTE al 5% de beneficio.
- s. En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra deberá presentar por separado los documentos señalados en los incisos a, b, c, d, e, en lo que corresponda. Adicionalmente se deberá presentar lo expresado en el Artículo Nº 13 del presente pliego.
- t. "Sobre 2".

# ARTÍCULO Nº 16: CONTENIDO DEL "SOBRE 2"

El sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación:

- a. El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 4.
- b. El **Cómputo y Presupuesto** deberá ajustarse al Presupuesto Oficial y ser presentado según formato SIGOP e impreso en el Formulario Nº 8. La presentación de éste es requisito excluyente.
- c. El **Plan de Trabajos**, expresará la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo será desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT), Según el formato SIGOP e impreso en el Formulario Nº 9, adjunto en la presente Licitación Pública. Con indicación de los períodos de ejecución de los ítems y subítems, y sus porcentuales, como así también el número de orden y designación de ítems, unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados).

Deberá ser contemplado en el mismo el tiempo estimado para la Aprobación del Proyecto Constructivo y toda la Documentación que requiere el organismo pertinente.

- d. **Avance Porcentual de Obra**, deberá presentarse según Formulario Nº 10, con indicación de los porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas)
- e. Curva de Inversiones, deberá presentarse según Formulario Nº 11, con indicación de los porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas).

Arg ANDREA GARCES M.

Jefa Dpto. Proyectó y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTOR BEGAS



OBRAS

Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

REDES DE GAS

- f. Los **Análisis de Precios** serán elaborados en un todo, de acuerdo al modelo del Formulario N°12. Los mismos deberán expresar con todo detalle los insumos para la ejecución de cada una de las tareas, procurando minimizar al máximo la utilización de unidades globales. La incorrecta formulación y presentación de los análisis de precios podrá ser motivo de rechazo de la propuesta.
- g. Detalle de la composición del porcentaje de los **Gastos Generales**, será elaborado en un todo de acuerdo al Formulario N°13. Los valores asignados a los mismos deberán ser razonables. Una distorsión en el sentido indicado será causal de rechazo de la propuesta
- h. **Presentación Digital**: Se deberán presentar en formato digital en Planillas Excel SIGOP el Cómputo y Presupuesto, Análisis de Precios, Plan de Trabajos, Avance Porcentual de Obra, Curvas de inversiones y Gastos Generales. Los datos de todas planillas deben estar vinculados. El CD o DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado. En original y copia, debidamente certificada por actuación Notarial.

Para esta presentación se adjunta a los documentos solicitados, un archivo con la planilla Excel correspondiente para ser completada por el Oferente y entregado junto con su propuesta.

ARTÍCULO Nº 17: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la garantía mencionada en el Artículo Nº 15 bajo el punto b). Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas:

#### Instrumentos de Garantías:

- A. En el caso de tratarse de **PAGARÉ**, deberá ser presentado con aval bancario o con aval comercial (en ambos casos, si el pagaré supera los \$300, el documento deberá también ser aforado):
  - 1. Con Aval Bancario, debe ser suscripto:
    - 1.1) A favor del Gobierno de la Provincia, indicando la Jurisdicción y el Organismo que realiza la contratación.
    - 1.2) Contener el N° de Expediente y el Objeto de la contratación que garantiza.
    - 1.3 ) Consignar el importe que garantiza, teniendo en cuenta que éste debe ser igual o superior al establecido en los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación.
    - 1.4 ) Firmado por el oferente, aclarando Nombre, Apellido o denominación de la persona jurídica y Número de CUIL/CUIT, según corresponda.
    - Con Aval Comercial, además de los requisitos del párrafo anterior, debe ser acompañado con:
      - 2.1 Manifestación de Bienes o Estados Contables del último ejercicio, se trate de persona física o jurídica según corresponda, firmado por Contador Público y certificado por el Consejo de Ciencias Económicas que corresponda.

2.2 Constancia de inscripción en AFIP actualizada.

Arg ANDREA GARCES M. Jefa Dpto. Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Ges

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTOR PROVINCIAL REDES DE GAS

- 2.3 Firma certificada por Escribano Público o Entidad Bancaria.
- 2.4 Certificación de ingresos detallando los montos de facturación de los últimos seis meses anteriores a la presentación. Este requisito es importante a fin de analizar la solvencia de la firma que avala.
- 2.5 Certificado de destinatario de pagos.
- **B.** En el caso de tratarse de **PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN**, la póliza de seguro debe contener la siguiente información:
- 1) Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la Jurisdicción y el Organismo contratante.
- 2) El tipo de contratación y Número de Contratación, Número de Expediente y Objeto.
- 3) La agencia/compañía de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan. Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan.
- 4) Constituirse en pagador principal, liso y llano de las obligaciones que garantiza en los plazos establecidos según pliego y/o contrato es decir hasta la extinción de las obligaciones o fecha en la que vence el contrato.
- 5) Aceptación de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, renunciando a otros fueros provinciales y nacionales.
- 6) Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano público (identidad y carácter) cuando la aseguradora pertenezca a la jurisdicción de la Provincia de San Juan, y cuando corresponda a otra jurisdicción por escribano público e intervenida por colegio de Escribanos.
- C. En caso de EFECTIVO, es decir un DEPÓSITO BANCARIO en la cuenta oficial:

Se deberá completar el Formulario en la aplicación del Banco San Juan, con todos los datos del Acto Administrativo que corresponda.

Para realizar la garantía en efectivo los pasos son los siguientes:

- 1) Acceder al aplicativo en la página Web, servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sysgobierno/
- 2) Elegir "generar boleta con código de barras" se le presentará una pantalla donde se deberá completar todos los campos.
  - 2.1) Abrir el campo "cuenta destino": Se despliega una lista de conceptos deberá seleccionar "Garantías de Licitación (600-202956-6)". Para el caso de ventas de pliegos deberá seleccionar "Venta de Pliegos (600-202662-8)".
  - 2.2) Abrir el campo "Repartición de Origen": se despliega una lista de conceptos, debe seleccionar "el organismo contratante" (Por ejemplo, Ministerio de Infraestructura y Tecnología).
  - 2.3) posicionar el cursor en el campo "Razón Social": Tipear razón social o nombre del proveedor.
  - 2.4) Posicionar el cursor en el campo "CUIT": Tipear el CUIT sin guiones.
  - 2.5) Posicionar el cursor en el campo "N° Licitación y/o Concurso": Indicar el número que identifique al procedimiento, por ejemplo, si la licitación es la numero

Arq. ANDREA GARCES M. Jefa Doto.

Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Ruben A. Manni

DIRECTOR
DIRECCION PROVINCIAL REDES DE G



MINISTERIO DE OBRAS SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS

**REDES DE GAS** 

12/2019, debe ingresar la cantidad de posiciones o caracteres de 8 dígitos, en nuestro ejemplo: 00000012.

- 2.6) Posicionar el cursor en el campo "Concepto": Tipear procedimiento de contratación y año, por ejemplo: Licitación Pública Nº 12/2019.
- 2.7) Posicionar el cursor en el campo "Lugar": Tipear San Juan.
- 2.8) Posicionar el cursor en el campo "Fecha": Tipear la fecha en que realiza la boleta respetando el formato (Por ejemplo: 10/10/19.
- 2.9) Posicionar el cursor en el campo "Importe": Tipear el monto de la garantía, el mismo debe contener 7 caracteres y los decimales después de la coma aunque corresponda cero (Por ejemplo: 0001500,00).
- 2.10) Posicionar el cursor en el campo "Vencimiento": Tipear la fecha de pago. Se recomienda indicar cinco días posteriores a la fecha de emisión de la boleta.
- 2.11) Posicionar el cursor en el campo "Observaciones": Tipear los datos del procedimiento de contratación (por ejemplo: Licitación Pública N° 12/2019 Expediente N° 500-000xxx-2019 servicio de limpieza)
- 2.12) Seleccionar el botón ver boletas antes de imprimir para controlar los datos, los "ok" al margen derecho y el código de barra continuo sin espacios en blanco, luego imprimir boleta (impresora láser).
- 2.13) pagar la boleta y adjuntarla con el ticket de pago al momento de presentación de la garantía.
- D. En caso de TRANSFERENCIAS BANCARIAS, debe adjuntar comprobante de transferencia y formulario de nota de declaración jurada, el mismo se debe solicitar en la repartición que realiza la contratación.

El no cumplimiento de alguno de los requisitos del presente artículo será causal de rechazo automático.

Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación del resultado de la adjudicación.

#### APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE ARTÍCULO Nº 18: **RECHAZO AUTOMATICO**

Antes de proceder a la apertura de los "Sobres 1", los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan.

A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los "Sobres 1", verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO 15, incisos b, d,

> Arg. ANDREA GARCES M. Jefa Doto.

Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





REDES DE GAS

t. Lo que supone la inadmisión de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, incluido en su caso el "Sobre 2", sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde quedará la documentación para su retiro.

Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los "Sobres 2", verificándose si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO Nº 16. En estos casos se procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior. Asimismo, serán rechazadas aquellas Propuestas en las que se compruebe lo siguiente:

- a) Que exista acuerdo entre dos o más Proponentes o Representantes Técnicos para la misma obra.
- b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o más Propuestas.

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático.

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicación.

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a Licitación Pública.

#### ARTÍCULO Nº 19: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta (30) días a contar de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicación, el Comitente podrá requerir la ampliación de la misma y de su garantía, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes para mantener la misma deberán realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un término de dos días hábiles a contar del día siguiente de la notificación en tal sentido, entendiéndose que la falta de presentación dentro del mismo, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejará de ser considerada.

> Xrg. ANDREA GARCES M. Jefa Dpto. Proyecto y Documentación

Dirección Provincial Redes de Gas

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS

(E. 234)





REDES DE GAS

#### ARTÍCULO Nº 20: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión designada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las Empresas.

Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de la Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las

inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra información necesaria para la justa evaluación de las ofertas. Como así también, otorgar de oficio o a pedido de parte la ampliación de los plazos legales.

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente aconsejando la adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la más conveniente.

# ARTÍCULO Nº 21: ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO

El Comitente tendrá la facultad de adjudicar, ad referéndum del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea más beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente. Ley Nº 128- A; (ex ley Nº 3734) Art. 20.

El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicación, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas Nº 128-A ( ex Ley Nº 3734)

El Adjudicatario deberá constituir una garantía de ejecución de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el Art. 17. Como también presentar al momento de la firma de contrato, los libros de Notas de Pedido y Ordenes de Servicio según corresponda.

Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado por la Inspección de Obra y aprobado por Resolución Interna del Comitente.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.

Asimismo, deberá presentar constancia de inscripción como beneficiario de pago en el Sistema TRADFIN de la Tesorería General de la Provincia.

ARTÍCULO Nº 22: IMPUGNACIONES

Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los Oferentes podrán impugnar, por escrito las ofertas. El escrito de impugnación

Arg. ANDREA GARCES M.

Jefa Dpto.

Proyecto y Documentación
Dirección Provincial Redes de Gas

Ing. Partien A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





REDES DE GAS

debidamente fundado, deberá ser acompañado por una garantía equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Estas impugnaciones serán resueltas conjuntamente con la adjudicación y contestadas en esa oportunidad.

Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a <u>la adjudicación</u>, acompañando una garantía equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislación vigente.

Ambas garantías deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018 Cuenta 1902-2 Gobierno de la Provincia. Dichas garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será necesario la simple notificación por Nota del Comitente.

### ARTÍCULO Nº 23: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA

La Representación Técnica será ejercida por un profesional, Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras o Técnico Constructor, matriculado en el Consejo o Colegio Profesional y Repartición correspondiente, para la obra de referencia, con el pago de la matrícula al día, adjuntando el comprobante de inscripción en la A.F.I.P., como así también el pertinente currículum vitae, a los fines de su aceptación por parte del Comitente.

A tal fin, la adjudicataria deberá acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la vinculación laboral que la une con el profesional designado. En caso contrario, no se procederá a la firma del Contrato.

Dicho profesional deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las tareas con la Inspección de Obra. El incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de lo estipulado en el Artículo Nº 30.

El Proponente y/o el Representante Técnico deberán tener domicilio legal en la Provincia de San Juan.

# ARTÍCULO Nº 24: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo es responsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivarse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no

Arq. ANDREA GARCES M. Jefa Dpto... Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gara

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTOR DE GAS



DIRECCIÓN PROVINCIAL
REDES DE GAS

denuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

- 2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los daños o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas.
- 3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.
- 4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras.
- **5.** Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos.
- 6. La Contratista deberá entregar al Departamento Estudios y Proyectos de la Distribuidora de Gas Cuyana, copia de los planos para su visación y posterior aprobación del Proyecto Constructivo. El Contratista es el único responsable por la tramitación y aprobación de la documentación ante las entidades correspondientes. Todo atraso en relación a lo anterior, será plena responsabilidad del mismo.
- 7. En caso de efectuar modificaciones en cualquiera de sus aspectos, motivados por observaciones, u otra causa se deberá informar de inmediato al Departamento Estudios y Proyectos de la Distribuidora de Gas Cuyana, quien autorizará dichas modificaciones si las considera necesarias.
- 8. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, impuestos, tasas, estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y aprobación de los planos así lo exija.
- 9. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra verificación, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego.
- 10. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la Inspección de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecución.
- 11. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados fehacientemente por la Inspección antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con la debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, serán reemplazados por

Arq. ANDREA GARCES M. Jefa Dpto. Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Ges

Ing. Ruxen A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS

la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitución.

- 12. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en el término perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista.
- 13. La Contratista tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva mínima que asegure quince (15) días de labor.
- 14. Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término.
- 15. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspección de Obra nada objetase sobre el particular, no eximirá a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminación.
- 16. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos que sean pertinentes. Cuando, en opinión de la Inspección de Obra, algún material propuesto por la Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, ésta deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo.
- 17. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, terminación, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como así establecer técnicas constructivas, la Contratista tendrá la obligación de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y será repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.
- 18. La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra. Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.

Arg ANDREA GARCES M Jafa Doto. Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Go

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





DIRECCIÓN PROVINCIAL
REDES DE GAS

- 19. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: instrumentos de medición, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, etc., serán facilitados y costeados por la Contratista y se comprobará que los materiales son los prescritos.
- **20.** Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecución de la obra, en forma obligatoria y sin necesidad de intimación alguna, el cobro de cada uno de los Certificados, dentro de los dos (2) días hábiles de producido. El incumplimiento de esta exigencia, hará pasible a la Contratista de la aplicación de una multa igual a la establecida en el Artículo Nº 30.

### ARTÍCULO Nº 25: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En caso de contrataciones de bienes o servicio, en que los bienes a entregar o acciones a realizar incluyen un resguardo o cuidado de las personas involucradas, la Contratista será responsable de ésto y deberá hacerse cargo de la provisión de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad.

Lo antes mencionado se solicita conforme a lo establecido en la siguientes normativas, Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo, Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96, Decreto N° 911/96, Resolución 299/11, Res N° 231/96 como así también toda normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades.

La contratista deberá presentar al momento del inicio de la contratación del servicio, la matrícula del Responsable del servicio de Higiene y Seguridad expedida por Consejo Profesional correspondiente perteneciente a la Provincia de San Juan.

El responsable mencionado, deberá elaborar y presentar antes del inicio de obra:

- Aviso de Inicio de Obra
- El Programa de Seguridad de acuerdo al modelo dispuesto por el Comitente, que será revisado en forma conjunta entre el responsable de la empresa y el comitente.
- Confeccionar el Libro de Higiene y Seguridad que deberá estar presente en todo momento durante la ejecución de la obra.
- Deberá llevar a cabo las acciones expeditivas de prevención y mantener las condiciones de seguridad; comunicar a los responsables de la empresa ante cualquier anormalidad que detecte y otras obligaciones que el Comitente considere necesarias.

La Contratista deberá dar cumplimiento a las medidas establecidas en el Protocolo de Trabajo en la Construcción de Obras – Emergencia Sanitaria COVID-19 elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, como así también todas las actualizaciones que se efectúen teniendo en cuenta la nueva evidencia que surja en el

Arg. ANDREA GARCES M. Defa Doto.
Proyecto y Documentación

Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Ruben A. Manne
DIRECTOR
DIRECTION
DIRECTI





REDES DE GAS

transcurso de la pandemia, según lo dictamine el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan.

#### ARTÍCULO Nº 26: IMPACTO AMBIENTAL

El contratista deberá cumplir con las medidas de conservación del medio ambiente, según normativa vigente, durante la ejecución de la obra.

ARTÍCULO Nº 27: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO
La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por personal a
designar por el Comitente DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS.

La Inspección de Obra tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, conjuntamente con la inspección de ECOGAS pudiendo variar el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar.

La Inspección de Obra tendrá en todo momento, libre acceso a obradores, depósitos y oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.

Los certificados serán preparados por la Contratista, utilizando herramientas informáticas y presentados a la Inspección para su verificación y control, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes. Según el formato SIGOP.

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%), que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como fondo de reparo. Esta retención podrá ser sustituida por los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128-A (ex Ley Nº 3734) de Obras Públicas, Artículo 57.

Vencido dicho plazo, correrán desde entonces a favor de la Contratista, intereses, calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras públicas. El pago del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligación de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) días corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de intereses.

Para las Redeterminaciones de Precios se aplicará el Decreto Nº 691/16 del Poder Ejecutivo Nacional y el Decreto Acuerdo Provincial Nº 0028/2016 considerando mes base al mes de apertura de las propúestas.

Arg. ANDREA GARCES M. flefa Dpto. Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





REDES DE GAS

Para el cálculo de la Variación de Referencia a utilizar en las eventuales Redeterminaciones provisorias se calcularán en función de una Variable de Referencia = 0,20 MO + 0,32 CA + 0,07 V + 0,09 H + 0,12 E + 0,20 GG

Donde:

MO= Mano de Obra (cod.: I.I.E.E. San Juan)

CA = Caño de Polietileno (Cod.:C.P.C.36320-22)

V = Llave de Corte para Gas (cod.:C.P.C 43240-31)

H = Hormigón (Cod.:C.P.C 37510-11INDEC)

E = Equipos (cod.:C.P.C 51800-21)

GG= Gastos Generales (Art.:15 inc. p - cuadro 1.4 INDEC - NACIÓN)

# ARTÍCULO Nº 28: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinarán sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les deducirá la incidencia que tengan aquellos gastos que se producen por única vez y que no tienen relación con el avance de los trabajos en el tiempo.

Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a la ampliación de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Nº 128- A- (ex Ley Nº 3734) y Decretos Reglamentarios (Artículos 42 y 61), dará el total de los mismos y al cual se le adicionará solamente, el porcentaje correspondiente al I.V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la presentación del reclamo, siempre y cuando la presentación haya sido completa, con todos los elementos de análisis correspondientes que los avalen y que finalmente el reclamo haya sido aprobado por el Comitente.

# ARTÍCULO Nº 29: SEGUROS

1. Seguros: El Contratista se obligará a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construcción de la obra, más el periodo de garantía, las pólizas que se indican en los artículos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como así también por los daños que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pólizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren.

a.1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, deberá presentar una póliza de este tipo a entera satisfacción del comitente, la cual deberá ser asegurada por el valor total del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construcción de la obra en función de las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberá trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que se indican más adelante.

En la póliza deberá considerarse como coasegurado a "Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial Redes de Gas".

Arr. ANDREA GARCES M. Befa Doto. Proyecto y Documentación

Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTOR DE GAS

La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá incluir las siguientes clausulas:

- i) No repetición a favor de "Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial Redes de Gas".
- ii) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de "Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial de Redes de Gas".
- iii) Cláusula de No Anulación a favor de "Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial Redes de Gas".
- iv) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de pago a favor de "Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial Redes de Gas".

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se indican:

- 1) Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción volcánica.
- 2) Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.
- 3) Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o demoliciones.

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por responsabilidad civil extracontractual del asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muertes ocasionadas a terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexión directa con la ejecución del contrato asegurado por la póliza, por cada evento, por la suma de \$ 25.000.000 (Veinticinco millones de pesos de curso legal en la República Argentina).

a.2) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista deberá contratar con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley Nº 24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma.

El contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con nómina de personal y cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de "Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Repartición contratante".

a.3) Seguro de Automotores: El Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecución de las obras o al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El riesgo mínimo a cubrir será la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura será exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminación del mismo. El Comitente deberá figurar como asegurado adicional.

Avq. ANDREA GARCES M. Jefa Dpto.

Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Ges Ing. Ruben A. Manne DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS









a.4) Seguros de Vida: El contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su personal en relación de dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

ARTÍCULO Nº 30: MULTAS

Sin perjuicio de lo establecido en el Anexo I, Artículo 12°, del Decreto 691/2016, a los efectos del cálculo de las multas se entenderá por **Monto del Contrato** el Monto original del mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas, actualizado en su totalidad.

#### A) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje previsto en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado para el mes que se considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicará una multa equivalente al diez por ciento (10 %) de la diferencia entre los montos previstos y certificado acumulado para el mes que se considere. El atraso se verificará con la siguiente fórmula:

Atraso = (AMPT - AMRC) x 100 mayor o igual a 20% AMPT

 $Multa = (AMPT - AMRC) \times 0,10 \times MCA$ 

AMPT = Avance según Plan de Trabajos acumulado al mes que se considere.

AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere.

MCA= Monto contractual actualizado

En caso que la Contratista recupere completamente los atrasos en que pueda haber incurrido, el Comitente a su exclusivo criterio, podrá reintegrar total o parcialmente las multa aplicadas por este concepto, en el certificado Final de Obra.

#### B) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

La demora en la terminación de la obra, siempre que la Contratista no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum de la Autoridad que corresponda, dará lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma:

a) Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado desde el día siguiente al que la obra debió terminarse:

 $M = 0.10 \times C/P$ 

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante otro período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

 $M = 0.20 \times C/P$ 

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante otro período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

Arg. ANDREA GARCES M.

Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR 24

DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





DIRECCIÓN PROVINCIAL
REDES DE GAS

 $M = 0.40 \times C/P$ 

d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día siguiente:

 $M = 0.80 \times C/P$ 

M = Monto de la multa a aplicar por día.

- C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.
- P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor "P" será aumentado o disminuido según lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo del 10% del monto contractual.

Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referendum de la Autoridad que corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisión del Contrato por causa de la Contratista.

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.

En cambio, podrá la Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de ejecución, fundado en las siguientes causas:

- 1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la ejecución de la obra.
- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duración o inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.
- 3) Toda otra causa contemplada en la legislación vigente.

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial del Contrato suscrito, será resuelta por la Autoridad competente, previo informe de la Inspección de la Obra.

### C) POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2% (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicación de dicha multa.

Arq. ANDREA GARCES M. Jefa Dpto. Proyecto y Documentación

Dirección Provincial Redes de Gas

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTOR BOVINCIAL REDES DE GA





REDES DE GAS

# D) POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días.

#### E) POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.

#### F) POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del plazo de cumplimiento. La desobediencia será sancionada en la forma establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.

#### ARTÍCULO Nº 31: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección.

Transcurrido el mismo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, formulándole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, según corresponda.

### ARTÍCULO Nº 32: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTÍCULO Nº 33: CARTEL DE OBRA

La Contratista deberá proveer y colocar un (1) Cartel de obra, según las características señaladas en el Formulario Nº 7, que forma parte de la documentadión. La contratista

Ayq. ANDREA GARCES M.

Jefa Doto.

Proyecto y Documentación

Dirección Provincial Redes de Gas

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTOR PROVINCIAL REDES, DE GA:



deberá colocar el cartel dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del contrato, en lugar a definir.

Dicho Cartel, incluida la estructura de soporte, deberán ser removidos y depositados donde la Inspección de Obra solicite, una vez finalizada la obra.

#### ARTÍCULO Nº 34: **EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN**

La Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, de la Dirección Provincial Redes de Gas, una movilidad, con aire acondicionado, en perfecto estado general de funcionamiento. Dicha movilidad deberá ser modelo 2016 en adelante, para ser utilizada en obra. La Contratista es responsable por el mantenimiento de dicha movilidad (Combustible, seguro, tarjeta azul, cochera / guardería, etc); o lo que disponga la Inspección en concepto de provisión.

Todo ello dentro de los quince (15) días del inicio efectivo de la obra por parte de la

La provisión de los elementos indicados en el presente Artículo, tendrá carácter temporal mientras dure la obra; vencido dicho plazo, volverán a quedar en poder de la Contratista.

#### **ARTÍCULO Nº 35:** VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administración o de terceros. A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. La adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las consecuencias por los hechos que allí se produzcan.

#### ARTÍCULO Nº 36: **FOTOGRAFÍAS**

La Contratista efectuará un mínimo de SEIS (06) tomas fotográficas de la obra por mes, en colores, que se tomarán con los detalles y en las fechas que la Inspección de Obra indique, entregando dos (2) copias en colores de cada toma, de 12 x 18 m. Las mismas deberán ser otorgadas a la Inspección previo al certificado de avance de obra mensual.

#### RECEPCIÓN PROVISIONAL ARTÍCULO Nº 37:

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrándose un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten haber cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

Asimismo, la Contratista deberá presentar los comprobantes de pago al día, de los servicios de ENERGIA SAN JUAN, OSSE, y Distribuidora de Gas Cuyana S.A, si correspondiera.

En el Acta de Recepción Provisional se consignará:

1) La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspección de Obra.

> uns AMDREA GARCES M. Jefa Dpto. Proyecto y Documentación

Dirección Provincial Redes de Gas

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS



DIRECCIÓN PROVINCIAL REDES DE GAS

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respectivas resoluciones que las autorizaron.

Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantía.

#### ARTÍCULO Nº 38: PERÍODO DE GARANTÍA

El plazo de garantía de la obra será de trescientos sesenta y cinco (365) días, a partir de la fecha de la Recepción Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos.

En carácter excepcional por el tipo de obra, la red habilitada por ECOGAS, pasa a ser total responsabilidad de la Distribuidora. Se dejará constancia por escrito de dicha entrega, para poder establecer responsabilidades a futuro.

### ARTÍCULO Nº 39: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregará obligatoriamente junto con el pedido de Recepción Provisional, a la Dirección Provincial de Gas, los planos conforme a obra en la escala que corresponda, en sistema Autocad 2014, en formato y colores reglamentarios y dos juegos de copias doblados y encarpetados. Independientemente de lo solicitado por la Distribuidora de Gas Cuyana.

La Empresa deberá entregar en CD la documentación anteriormente enunciada.

#### ARTÍCULO Nº 40: RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo cual se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la Recepción Provisional.

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

#### ARTÍCULO Nº 41: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta de Recepción Provisional y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) días posteriores de efectuada la Recepción Definitiva de la obra.

Arg. ANDREA GARCES M

Jefa Dpto. Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS







### FORMULARIO Nº 1

# MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN

San Juan,dede 20	)21	1.
------------------	-----	----

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº: ....../ 2021.

Obra: "Red Media Presión Barrio Conjunto 1, 2, 3 y 4"

Ubicación: Departamento Rivadavia.

Señor Director de la Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Rubén, Manni S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los documentos solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecución de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director muy atentamente.

Firma

Nombre Empresa/UTE

Aclaración / Selle Empresa/s

Arq. ANDREA GARCES :

Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Go Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS







### FORMULARIO Nº 2

# MODELO DE DECLARACIÓN JURADA

•	
San Juan,dede 20	021.
REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº:/ 20	021.
Obra: "Red Media Presión Barrio Conjunto 1, 2, 3	y 4"
<u>Ubicación</u> : <b>Departamento Rivad</b> a	ıvia.
Señor Director de la Dirección Provincial Redes de Gas ng. Rubén, Manni	
S / D	
En cumplimiento de lo dispuesto en el Pl General de Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada Empresa/UTE, domicilio real	a, la con en
constituyendo domicilio especial para el cumplimiento de las obligacion ejercicio de los derechos emanados del pres	ente idad, San
que pudiese correspondernos.	
Firma	

Aclaración y sello

A.q. ANDREA GARCES .

Jeřa Dpto. Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gara

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS







#### FORMULARIO Nº 3

MODELO	DE DECL	ARACIÓN	JURADA

San Juan,...de .....de 2021.

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº: ..... / 2021.

Obra: "Red Media Presión Barrio Conjunto 1, 2, 3 y

Ubicación: Departamento Rivadavia.

Señor Director de la Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Rubén, Manni

s · / D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos allí exigidos y de haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutará la obra, tal como lo establece el Artículo Nº 6 del citado Pliego.

Firma Aclaración y sello

Arq. ANDREA GARCES . . . Jefa Doto.
Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Garago

Ing. Ruben A. Manni
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR







DIRECCIÓN PROVINCIAL REDES DE GAS

# FORMULARIO Nº 4

MODELO D	DE PROPUESTA
	San Juan,dede 2021
	REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº:/ 2021
	Obra: "Red Media Presión Barrio Conjunto 1, 2, 3 y
	Ubicación: Departamento Rivadavia
Señor Direc de la Direc Ing. Rubén	ción Provincial Redes de Gas
<u>s</u>	/ <u>D</u>
	Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la
siguiente Pr	ropuesta para las obras del título, por la suma única y global de:
	(1) \$ (IVA Incluido).
	(2) PESOS
	(IVA Incluido).
	Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director muy
	atentamente.
	Firma Aclaración y

(1) En números

Teléfono:....

(2) En letras

sello/s

Arg. ANDREA GARCES.

Jeïa Dpto.

Proyecto y Documentación
Dirección Provincial Redes de 8.3

Domicilio:.....

Tipo y monto de la Garantía:....

Ing. Ruben A. Manne DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR





REDES DE GAS

# **FORMULARIO Nº 5**

# COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 552-A (antes Ley 6753)

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 – LEY N° 643-A (antes Ley N° 7053)

San Juan,

de 2021

Señores del Comité Ejecutivo Ley Nº 552-A (antes Ley 6753) SAN JUAN

	El que suscribe,
DNI. N°	, con domicilio legal en calle,
C.U.I.T. Nº	, solicita a fin de dar cumplimiento al
Artículo 17 de la Ley Nº	643-A (antes Ley Nº 7053), un certificado de LIBRE
DEUDA.	

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS







### FORMULARIO Nº 6

# COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 552-A (antes Ley 6753)

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 – LEY N° 643-A (antes Ley N° 7053)

San Juan,

de 2021

Señores del Comité Ejecutivo Ley Nº 552-A (antes Ley 6753)

#### SAN JUAN

	EI		que	SI	uscribe			,
representante de l	la Empresa					, sc	olicita a fin	ı de
dar cumplimiento	al Artículo	17 de	e Ley N	° 64	3-A (ante	s Ley	Nº 7053),	un
certificado de LIBR	E DEUDA.							
	Α	tal	efecto,	le	informa	en	carácter	de
DECLARACIÓN JU	JRADA, qu	e los d	latos de	la Er	mpresa y	datos	personale	s de
sus integrantes, so	n los siguie	ntes:						
Empresa:								
Domicilio Legal:				,				
C.U.I.T. N°								
Socios								
Nombre y Apellido	Do	micilio	Legal			DN	l o C.U.I.T.	i

Sin otro particular, saluda atentamente.

Arq, ANDREA GARCE J Jefa Dpto. Proyecto y Documentac Dirección Provincial Redes de

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





DIRECCIÓN PROVINCIAL
REDES DE GAS

### **FORMULARIO Nº 7**

#### MODELO DE CARTEL DE OBRA

1,50 m



Apq. ANDREA GARCES

Jefa Doto.

Proyecto y Documentación
Dirección Provincial Redes de O

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS 1 m





REDES DE GAS

### FORMULARIO Nº 8

COMITENTE	:
No. of Contract Contr	

DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS

18.400,000,00

OBRA:

RED DE MEDIA PRESIÓN Barrio Conjunto 1, 2, 3 y 4

UBICACION:

Departamento Rivadavia

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: PRESUPUESTO OFICIAL:

EXPEDIENTE N°:

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA:

180 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA:

S

COMPLITO Y PRESUPLIESTO

RUBRO							PORCENTAJE
ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	INCIDENCIA DE ITEM
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Presentación de la Documentación ante la Distribuidora de Gas Cuyana	GL	1,00				
1.2	Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas (Redes de Pe/Ac de Media Presión)	GL	1,00				
1.3	Cartel de Obra	GL	1,00				
2	CAÑERÍAS						
2.1	Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 50 mm diam	m	2395,93				
22	Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 63 mm diam.	m	303,50				
2.3	Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 90 mm diam.	m	161,40				
2.4	Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 125 mm diam.	m	1594,95	1			
2.5	Provisión y Colocación de Accesorios PE (125, 90, 63, 50)	GL	s 1,00	4			
2.6	Provisión y Colocación de Malla de advertencia 15 cm	m	2699,43	0 1			
2,7	Provisión y Colocación de Malla de advertencia 30 cm	m	1756,35	al			
2.8	Excavación de zanja para la instalación de cañería PE -Red Media Presión	m	4455,78				
2.9	Provisión e Instalación de Servicios Integrales Domiciliarios	un	148,00			*	
2.10	Tapado y Compactación de zanja cañeria PE Red media presión	m	4455,78				
2.11	Rotura de calle de hormigon / asfalto / veredas	m	4455,78				
2.12	Reparacion de calle de hormigon / asfalto / veredas	m	4455,78				
2.13	Prueba de hermeticidad cañeria PE - Red media presión	GL	1,00				
3	TRABAJOS FINALES						
3.1	Hablitacion de red media presion PE/Ac	GL	1,00				
3.2	Limpieza de Obra	GL	1,00				
3.3	Doc. conforme a obra Aprobada por Ecogas (Cañeria PE/Ac Red Media Presión)	GL	1,00				
	The state of the s						
					TOTAL OFERTA		
1-	COSTO OFERTA (1)					\$ -	1
2-	GASTOS GENERALES 0 % de (1)					\$ -	
3-	BENEFICIOS 0 % de (1 + 2)					\$ .	l
4-	SUB TOTAL (4)					\$ .	
5-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de (4)					\$ -	
6-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de (4)					\$	

TOTAL (4+5+6)

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

ANDREA GARCE Jefa Dpto. Proyecto y Documenta Dirección Provincial Redes de

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL REDES DE GAS


## **FORMULARIO Nº 9**

COMITENTE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS								
OBRA:		RED DE MEDIA PRESIÓN Barrio Conjunto 1, 2, 3 y 4								
VALUE OF THE PROPERTY OF THE P		Departamento Riv	adavia							
LICITA	CIÓN PÚBLICA Nº:									
PLAZO	DE OBRA:	180 dias corridos								
EMPRE	ESA CONSTRUCTORA:									
PI	LAN DE TRABAJO Y	<b>CURVA DE INVE</b>	RSIONES							
			PORCENTAJE					-		
RUBRO	DESIGNACION		INCIDENCIA DEL		Moe 01	MESES Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 M				Mes 06
					mes 01	nies 02	mes 03	wies 04	mes us	Mes Ub
1	TRABAJOS PRELIMINARES									1
11	Presentación de la Documentación ante la Distribuidora de Gas Cuyana									
12	Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas (Redas de Pe/Ac de Media Presión)									
1.3	Cartel de Obra									
2	CAÑERÍAS									
2.1	Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 50 mm diam.									
2.2	Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 63 mm diam.				4	40				
2.3	Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 90 mm diam.				no					
2.5	Proxisión y Colocación de Accesorios PE (125, 90, 63, 50)									
2.6	Provisión y Colocación de Malla de advertencia 15 cm			W. III	11 11 11	W. II				
2.7	Provisión y Colocación de Malla de advertencia 30 cm			4000						
2.8	Excavación de zanja para la instalación de cañeria PE -Red Media Presión									
29	Provisión e Instalación de Servicio									
2.10	Tapado y Compactación de zanja cafleria PE Red media presión		- A							
2.11	Rotura de calle de hormigon / asfaito / veredas									
2.12	Reparacion de calle de hormigon / asfalto / veredas									
2.13	Prueba de hermeticidad cañeria Pi	E - Red media presión								
3	TRABAJOS FINALES									
3,1	Hablitacion de red media presion F	PE/Ac								
3.2	Limpieza de Obra									
33	Doc. conforme a obra Aprobada po Red Media Presión)	r Ecogas (Cañeria PE/Ac								
	TOTAL		9							
			Avance Mensual							
			Avance Acumulado							
				Anticipo Financiero						
			Inversión Mensual		s .	s -	s .	\$ .	5 -	S -
			Inversión Acumulada	\$ -	\$ -	5 -	s -	s -	\$ -	s -

Arq. ANDREA GARC Dela Dpto.
Proyecto y Documentado
Dirección Provincial Redes de

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTOR PROVINCIAL REDES DE GAS

# FORMULARIO Nº 10

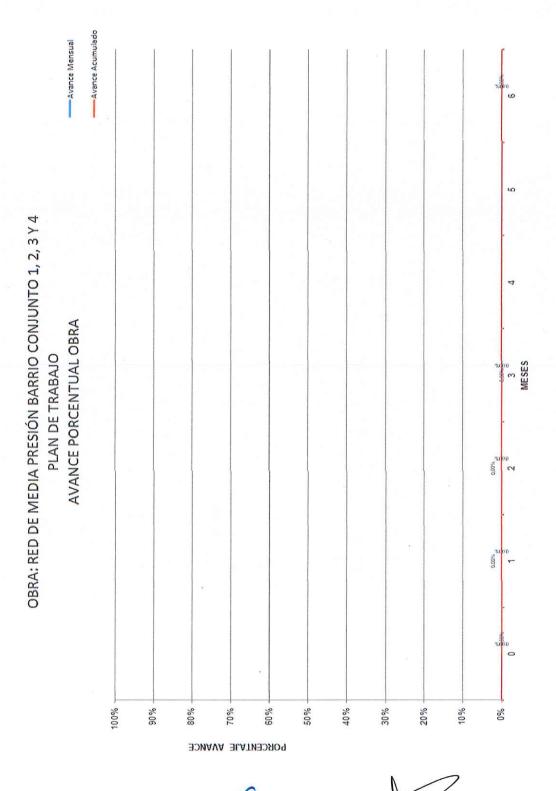

Arq. ANDREA GARCE Jefa Dpto.
Proyecto y Documenta


Dirección Provincial Redes do

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





# FORMULARIO Nº 11

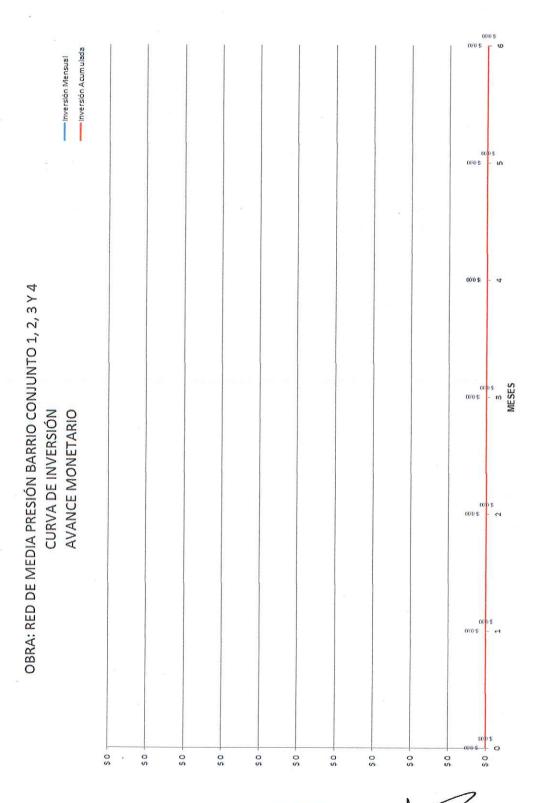

WILLES DE PES OS

Arq. ANDREA GARCA Jefa Doto. Proyecto y Documenta:

Dirección Provincial Redes de

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GA





# SERVICIOS PÚBLICOS



#### **FORMULARIO Nº 12**

		ANALISIS DE PRECIOS						
COMITENTE:	DIRECCIÓN PROVINCIA	L RED DE GAS						
ONTRATISTA:								
BRA:	RED DE MEDIA PRESIÓN		PRECIOS A:					
BICACIÓN:	ACIÓN: Departamento Rivadavia							
RUBRO: 1 TRABAJOS PRELIMNIARES								
TEM:	1.1	Presentación de la Documentación ante la Distribuidora de Gas		UNIDAD:				
DATOS	REDETERMINACION	DESIGNATION.	- 2	2000		221 22		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESIGNACION	U	Cantidad	S Unitarios	S Parcial		
	,	A - MATERIALES						
		N N N						
			1					
	J.							
		8						
				8				
		Página						
		ragina			Total A			
		B - MANO DE OBRA						
EE-SJ - 101000	Oficial Especializado	Oficial Especializado	hs.		\$ 1,00			
EE-SJ - 102000	Oficial	Oficial	ha.		\$ 1,00			
IEE-SJ - 103000	Ayudante	Ayudante	hs.		\$ 1,00			
					U.			
	1.	-1			Total B			
		C - EQUIPOS		Ţ				
		€						
		II.			Total C			
				L	. 4.00.0			
1	Presentación de la Docume	entación ante la Distribuidora de Gas Cuyana	Costo Neto	T.	Total D=A+B+C			
		and the same of th	20012 11510		U-M7076	7		

Arq. ANDR<del>EA G</del>ARCI

Jefa Dpto.
Proyecto y Documenta.
Dirección Provincial Redes de

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTOR PROVINCIAL REDES DE GAS

# **FORMULARIO Nº 13**

COMITENTE:	DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS			
OBRA:	RED DE MEDIA PRESIÓN Barrio Conjunto 1, 2, 3 y 4			
UBICACION:	Departamento Rivadavia			
LICITACIÓN Nº:				
EMPRESA CONSTRUCTORA:				
	COMPOSICION DE GASTOS GENERALE	S		
	(Valores Netos sin Impuestos)			
		Importe	% Incidencia	% Incid. Rubro
	Total Gastos Generales de Obra			
	Gastos Generales de la Empresa			
	TOTAL GASTOS GENERALES			
			7	

rg. ANDREA GARCL.

Dirección Provincial Redes de

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL REDES DE GAS

#### **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

### GENERALIDADES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto dotar de Gas Natural a los Barrios Conjunto 1, 2, 3 y 4, en el Departamento Rivadavia. La obra consiste en la ejecución e instalación de la Red Media Presión y la realización de los Servicios Integrales Domiciliarios.

Los trabajos a realizar por la Contratista relacionados con estas especificaciones, serán los necesarios para la ejecución de la obra, Objeto de la Presente Licitación Pública, de acuerdo al Plano Adjunto. Con provisión total de materiales, accesorios e insumos y mano de obra, entregando la obra en perfecto estado para su uso.

Toda la documentación que se presente, tales como notas, cartas, informes, croquis preliminares, material informativo, etc. deberá estar perfectamente clasificada, numerado y ordenada, para facilitar su archivo e identificación.

En todos los casos los trabajos deberán estar perfectamente ejecutados y dar cumplimiento con los requerimientos de este pliego y ajustarse a las normativas vigentes. En los cruces de canales o hijuelas, se deberá respetar las exigencias de la Autoridad Competente.

Las tareas principales a realizar comprenden, pero no limitan a:

- a) Tramitación de toda documentación inherente a la conformación de Carpeta de Obra que será presentada para su revisión y aprobación ante Estudios y Proyectos de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. La cual constará entre otros de: realizar las gestiones de Aprobación del Proyecto Constructivo, tomando como base el Plano adjunto, "Proyecto Constructivo de Propuesta de Traza de Ecogas Nº 24547-000-R-CA-PL-01 Revisión A", el mismo forma parte del presente Pliego y manifiesta el visado por parte de la Distribuidora de Gas Cuyana S.A (ECOGAS), por lo tanto, sólo se deberá adecuar el rótulo para completar la aprobación final del Proyecto Constructivo. Además, efectuar la solicitud ante entes de demarcaciones de servicios, gestión y pago de permisos Municipales, Provinciales o Nacionales según corresponda, y demás tramitaciones y documentación necesaria para la realización de la obra de referencia (a cargo de la Contratista).
- b) Provisión e Instalación de aproximadamente 4.455,78 m de cañería de PE en sus distintos diámetros (1.594,95 m. Ø 125 mm., 161,40 m. Ø 90 mm., 303,50 m. de Ø 63 mm. y 2.395,93 m. de Ø 50 mm.), conforme al Plano antes mencionado. Para ello deberá proveer todos los accesorios y piezas especiales, mano de obra calificada, equipamiento, material de aporte para tapada y demás materiales necesarios para la concreción de la instalación de la red de media presión según las reglas del buen arte, las electro fusiones de

Arq. ANDREA GARCI Jera Dpto. Proyecto y Documenta. Dirección Provincial Redes

Ing. Ruben A. Manne DIRECTOR DIRECTOR PROVINCIAL REDES DE 32





SERVICIOS PÚBLICOS

REDES DE GAS

las piezas y cañería serán ejecutadas por personal calificado y habilitado por el organismo correspondiente para tal fin.

- c) Provisión e Instalación de 148 Servicios Integrales Domiciliarios.
- d) Realización de excavaciones y zanjeo correspondiente para la instalación de la cañería y de los Servicios.
- e) Realizar todas las pruebas de resistencia que sean necesarias y que exija la Inspección.
  - f) Confección y aprobación de documentación Conforme a Obra.
  - g) Habilitación de las Redes y servicios en su totalidad.
  - h) Limpieza final de obra.

Se deberá tener especial cuidado con las instalaciones existentes subterráneas, debiendo realizar sondeos para ubicar instalaciones y luego el zanjeo para la instalación de la cañería; respetando en todo momento la distancia mínima entre conductos. No generando ningún tipo de adicional tener que profundizar la zanja y/o modificar la traza para mantener la distancia de separación que indica la Norma, por lo que deberá definir antes de presentar la Documentación, el lugar donde se instalará la cañería.

En obra, si apareciere algún impedimento para colocar la cañería según la traza planteada en el Plano Adjunto, la o las modificaciones a realizar se deberán consensuar con la inspección, con el solo propósito de respetar las distancias establecidas por la Normativa Vigente, esto no generara ningún tipo de adicional.

#### ARTÍCULO 1º - TERRENOS Y PERMISOS

Los permisos de paso necesarios para la instalación de cañería, serán obtenidos por la Contratista, debiendo pagar todos los aforos correspondientes.

Dichos permisos serán tramitados con la antelación suficiente para que no se vea afectado el Plan de Trabajos. Cualquier atraso producido por la falta de cumplimiento de lo precedentemente indicado, será entera responsabilidad de la Contratista con el apercibimiento de las multas correspondientes.

La Contratista deberá proveer con la mayor antelación posible toda la información relativa a la individualización de jurisdicciones (planos de cruces de rutas y vías férreas existentes y/o proyectadas con sus correspondientes progresivas, cursos de agua, arroyos, ríos, cruces sobre espacios verdes, etc.), y todo otro elemento que resulte necesario para realizar la tramitación que corresponda.

Arq. ANDREA GARC: Jefa Dpto. Proyecto y Document 43

Ruben A. Manni

DIRECTOR

DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS

**1.1** <u>Material Cartográfico</u>: Se refiere a la obtención de toda la cartografía disponible para la posterior elaboración de los planos de trazado de la red de media presión.

Estará a cargo de la Contratista la recopilación necesaria para la aprobación definitiva del Proyecto Constructivo, entendiéndose por tal, entre otras, las emanadas de organismos Nacionales, Provinciales, Municipales o Privados.

Los planos de traza a presentar contemplarán también todos los aspectos especiales de caminos, cursos de agua o cualquier otro obstáculo de significación.

En todos los casos los planos que se confeccionen detallando este aspecto, tendrán en cuenta las normas de aplicación, las reglas del buen arte y las disposiciones de los organismos competentes con jurisdicción sobre el tema

Además, para el caso de cruces de cursos de agua, el estudio que se presente contemplará toda la información necesaria para su correcta ejecución, entendiendo por tal entre otros aspectos, la determinación de los períodos más favorables para su realización en relación con las crecidas, la configuración del lecho, análisis de su evolución sobre la base de estadísticas que se dispusieran, tipo de terreno en que se asentará la cañería y sistema propuesto para asegurar su estabilidad.

1.2 Estudios Topográficos y el subsuelo: Deberá indicarse la existencia de objetos o construcciones subterráneas que puedan afectar las instalaciones a construir, información que deberá ser debidamente documentada a empresas privadas y/o públicas. Así como también será de responsabilidad de la Contratista la realización de estudios referidos al conocimiento de las características del subsuelo donde se alojará la cañería. Estos estudios tienen como objetivo determinar las características del terreno y analizar las dificultades que pueda presentar su excavado.

La presencia de suelos desmoronables o necesidad de ensanchar las zanjas previstas en cómputo, no será un motivo de costos adicionales.

#### ARTÍCULO 2º - PROYECTO CONSTRUCTIVO

2.1 <u>Carpeta de Obra</u>: Será responsabilidad del Contratista, como paso previo a la construcción de la obra, la confección de toda documentación para conformación de Carpeta de Obra. La que constará entre otros de: Las gestiones necesarias para la Aprobación definitiva del Proyecto Constructivo (como se detalla en el Articulo Nº1), solicitud ante entes de demarcaciones de servicios, gestión y pago de permisos Municipales, Provinciales o Nacionales según corresponda, y demás tramitaciones y documentación necesaria para la realización de la obra de referencia (a cargo de la Contratista).

Arq. ANDREA GARCA Jera Dpto. Proyecto y Documenta Dirección Provincial Redes

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTION PROVINCIAL REDES DE GAS



técnicos.

OBRAS

Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL REDES DE GAS

La misma será presentada ante ECOGAS para su revisión y posterior aprobación y guardará la máxima calidad y jerarquía profesional.

Toda la documentación será presentada para su aprobación ante ECOGAS.

No será causal de ampliación de plazo las demoras en efectuar las presentaciones, devoluciones, rechazos o aprobación definitiva o parcial.

2.2 Planos y Proyectos: Se deberá tener en cuenta el Plano que forma parte del Presente Pliego de Licitación, "Proyecto Constructivo de Propuesta de Traza de Ecogas Nº 24547-000-R-CA-PL-01 - Revisión A, realizado por DPRG (Dirección Provincial Redes de Gas) y visado por la Distribuidora de Gas Cuyana SA (ECOGAS). La Contratista deberá verificar el proyecto y realizar los ajustes necesarios en terreno, siendo responsable la Contratista de cualquier costo adicional que pudiera surgir.

Todos los planos serán presentados de acuerdo a las Normas IRAM y E.T. Nº 1-00 y contendrán toda la información a que se hace referencia en los planos tipos que resulten de aplicación.

2.3 Proyecto Constructivo: La Contratista deberá realizar las gestiones y las presentaciones necesarias, efectuando todas las modificaciones que surjan para concretar la aprobación definitiva del proyecto Constructivo. Incluirá traza general y parcial, detalles especiales, perfiles transversales y longitudinales, y deberá dar solución a todos los aspectos técnicos y constructivos necesarios para materializar la presente obra; no reconociéndose para la ejecución de los mismos ningún tipo de adicional como tampoco los surgidos por modificaciones no substanciales que se impongan por parte de ECOGAS o propias de la Contratista, tendientes a resolver los problemas

Si por cualquier motivo la Contratista decide cambiar la traza de la establecida, deberá informar a la Inspección de la DPRG y luego solicitar el cálculo del nuevo recorrido a ECOGAS, haciéndose cargo la Contratista de los nuevos diámetros, longitudes y permisos que se requieran.

2.4 <u>Aprobación del Proyecto Constructivo</u>: La Contratista desarrollará esta fase del proyecto manteniendo contacto con el sector Estudios y Proyectos de ECOGAS, informando permanentemente a la Inspección de la DPRG sobre los avances del mismo y los cambios que pudieran surgir durante dicha gestión. Este tiempo deberá contemplarse en el cronograma de obra.

Deberá garantizar la fluida comunicación con la DPRG para evitar demoras innecesarias, impidiendo dar cumplimiento a los plazos de obra.

2.4. a) **Directivas:** La Contratista realizará su trabajo bajo los lineamientos del presente pliego. Las siguientes etapas de desarrollo serán realizadas siguiendo las normativas de ECOGAS y contando con la conformidad escrita del mismo.

La Contratista organizará el procedimiento y lo propondrá conjuntamente con el Plan de Obra del proyecto constructivo.

Arq. ANDREAGARC Jera Dpto. Proyecto y Documents Dirección Provincial Redos

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTOR PROVINCIAL REDES DE GAS



2.4. b) **Consultas:** La Contratista trabajará en estrecha colaboración con el personal de ECOGAS, informando permanentemente a la Inspección de la DPRG sobre los avances del mismo.

En todos los casos, las consultas serán realizadas por escrito mediante un libro de comunicaciones que la Contratista abrirá a tal fin.

2.5 <u>Cumplimiento del Plan de Obra</u>: La Contratista dispondrá del Proyecto Constructivo de propuesta de Traza (visado por ECOGAS), dentro de la documentación a Licitar. Ecogas, revisará y requerirá toda la documentación técnica a la Contratista para la aprobación de la Carpeta de obra.

El Plan de Obra, considerará los tiempos de presentación, aprobación y/o rechazos. No pudiendo usar para construcción documentos rechazados.

Los Plazos de aprobación están sujetos a la presentación de las observaciones en tiempo y forma

En éste se deberá incluir el porcentaje de avance que corresponda al ítem de acuerdo al Plan de Trabajos de la obra, y será de estricto cumplimiento por parte de la Contratista.

Cuando se estime que los tiempos de aprobación por parte de ECOGAS vayan a exceder los indicados en el Plan, la Contratista deberá presentar una alerta e informar con anticipación a la DPRG sobre la causa de la demora. Sin embargo, esto no será causal de presentación por mayores costos.

### ARTÍCULO 3º - CALIDAD Y FORMA DE LOS TRABAJOS.

**3.1** Provisión e Instalación: La presente Licitación Pública contempla la Provisión e Instalación de aproximadamente 4.455,78 m de cañería de PE en sus distintos diámetros (1.594,95 m. Ø 125 mm., 161,40 m. Ø 90 mm., 303,50 m. de Ø 63 mm. y 2.395,93 m. de Ø 50 mm.), tomando como base el Plano que forma parte del Presente Pliego, realizado por la DPRG en base a la Propuesta de Traza N° **24.547-000-R-CA-PL-01**, elaborada por ECOGAS.

La provisión de la cañería será según normas NAC 140 – Tubos SRD 17.6 y en Rollos SRD11. Las piezas especiales y accesorios deberán ser para fusión según normas NAG 140 – SRD según diámetro y deberán ser provistas por la contratista para la concreción de la Instalación de las redes de Gas Natural de Media Presión.

La contratista deberá realizar el traslado de los materiales necesarios por su cuenta y cargo, hasta los obradores respectivos.

La Contratista deberá garantizar Mano de Obra calificada. Las electro fusiones de las piezas y cañerías serán ejecutadas por personal calificado y habilitado por el organismo correspondiente para tal fin.

3.2 <u>Provisión e Instalación de Servicios Integrales Domiciliarios:</u> Se deberá proveer la conexión de 148 Servicios. Los mismos serán colocados en las parcelas, que cuenten con un gabinete para gas natural en condiciones de estado óptimo y aprobados por la NAG 200.

Arq. ANDREA GARC Jera Dpto. Proyecto y Document Orección Provincial Redes

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS









- 3.3 <u>Detalle de las tareas a Realizar:</u> A título ilustrativo y con el único objeto de orientar al oferente para una mejor preparación de su oferta, y sin que este determine ningún tipo de limitación respecto a la responsabilidad que le cabe al Contratista de realizar todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, se señala entre otras las siguientes tareas:
  - Transporte descarga y acondicionamiento adecuado en obra de los materiales necesarios para la ejecución
  - Adopción de las medidas de seguridad para la custodia y protección de los materiales
  - Traslado, manipulación y acondicionamiento en depósitos adecuados de los materiales necesarios para la ejecución de la misma
  - Construcción de obradores adecuados
  - Construcción de depósitos provisorios.
  - Coordinación con las autoridades para la utilización de la vía pública, avenidas, calles, etc
  - · Roturas de pavimentos, cruces de calles, etc
  - · Zanjeado, bajado a zanja.
  - Instalación y prueba de cañerías y de servicios Integrales domiciliarios.
  - Pruebas de hermeticidad final.
  - Construcción de todas las obras de artes necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones
  - Restitución a su condición original de todos los objetos, veredas, calles y toda instalación dañada por los trabajos
  - Instalaciones complementarias
  - Limpieza final de la obra
  - Documentación conforme a obra
- 3.4 <u>Condiciones exigidas al Iniciar la Construcción:</u> Tener el Proyecto Constructivo de la parte a ejecutar terminado y aprobado por Ecogas.

Disponer de todos los materiales necesarios para las construcciones auxiliares requeridas en obrador.

Disponer de los materiales de consumo, lubricantes, combustibles, etc. a utilizar durante la realización de los trabajos.

Proveer listado de personal afectado a los trabajos a ejecutarse durante la obra.

Disponer de todos los permisos necesarios para ejecutar la obra en la vía pública, emitidos por los Organismos de competencia.

Yrq. ANDREA GARC Jefa Dpto. Proyecto y Document Dirección Provincial Redes

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS



OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS

REDES DE GAS

- **3.5** <u>Trazado</u>: La Contratista deberá contar con el personal técnico competente y los asistentes necesarios para realizar adecuadamente el trazado total de la obra.
- 3.6 Excavaciones, Tapado y Compactación de Zanjas: Tanto las excavaciones de las zanjas como el tapado y compactación de las mismas para las redes de media presión estarán a cargo de la Empresa Contratista. Se deberá tener en cuenta lo establecido en las NAG 100, NAG 140 y NAG 136 La cual deberá tener en cuenta la compactación por medios mecánicos y manuales, según corresponda por la profundidad; controlando los ensayos de las distintas zonas afectadas, permitiendo su finalización con la humectación y apisonado; salvo en los cruces de rutas, banquinas y obras de arte. Previo al Tapado de las zanjas se deberá colocar la Malla de Advertencia correspondiente al diámetro de cañería utilizado.
- 3.7 <u>Manipuleo y Distribución de los Materiales</u>: Serán por cuenta de la Contratista todas las operaciones necesarias para contar con los materiales al pie de la obra o lugares de utilización, debiendo adoptar las precauciones pertinentes para evitar el daño de los mismos.

La distribución de los caños en obra, será hecha de tal modo que cause la menor interferencia al tránsito de peatones y vehículos. Se tomarán providencias para evitar la entrada de tierra y cuerpos extraños dentro de los caños.

### 3.8 Cruces de Rutas, Calles, Canales, etc.:

La construcción de todos los cruces de caminos y/o vías se efectuarán en base a los lineamientos del plano tipo de ECOGAS Nº 017, siguiendo asimismo las instrucciones que pueden establecer las autoridades de vialidad nacional o provincial y F.A o ENABIEF.

La Contratista tomará todas las precauciones del caso y no causará interrupciones en el tránsito durante la construcción de los cruces, siendo responsable de todos los daños que pueda ocasionar.

A ese efecto deberán realizar todos los estudios y efectuar todos los sondeos necesarios que aseguren la correcta realización de los trabajos, no iniciando la construcción de los mismos sin previa aprobación de la Inspección.

En general el cruce de los caminos puede ejecutarse combinando apertura de zanja a cielo abierto con perforación y ajustándose en particular, a las indicaciones establecidas en los permisos acordados.

La protección aislante será aplicada en toda la extensión del tramo de cañería a colocar dentro del caño camisa, dejando sin revestimientos los extremos, que se fusionarán posteriormente a la línea general

yq. ANDREA GARC Jefa Dpto. Proyecto y Document Dirección Provincial Redes

Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS

REDES DE GAS

En los cruces de canales o hijuelas, se deberá respetar las exigencias del Departamento de Hidráulica, además deberán tener en obra copia de los planos de interferencias proporcionados por los distintos entes.

- **3.9** <u>Pruebas:</u> a) Pruebas de <u>Resistencia</u>: Se realizarán pruebas de las cañerías, en un todo de acuerdo con las normas vigentes (ENARGAS).
- b) Prueba de <u>Hermeticidad</u> Final: Terminados los trabajos se realizará la prueba de hermeticidad final realizada a una presión de 6 Kg/cm². Ésta consistirá en mantener la presión por espacio de 24 horas, una vez estabilizada la misma deberá mantenerse invariable durante el mismo plazo.

#### ARTÍCULO 4º - TRABAJOS FINALES.

- **4.1 Habilitación de la Red:** La Contratista deberá garantizar la habilitación de los trabajos realizados en las zonas mencionadas.
- **4.2** Limpieza de Obra: La Contratista deberá garantizar la habilitación de la Red de Media Presión y entregar la Obra en perfecto estado de Limpieza, habiendo removido los escombros ocasionados por las excavaciones y demás movimientos de suelos, como así también la reparación de asfalto y hormigones dañados durante la ejecución de la Obra. Todo esto y lo que sea necesario no será motivo de solicitud de costos adicionales.
- **4.3** <u>Documentación Conforme a Obra</u>: La Contratista deberá presentar toda la Documentación Aprobada por ECOGAS, en formato papel y en formato digital (con extensión dwg y pdf).

#### ARTÍCULO 5° - DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN.

Los siguientes documentos quedan incorporados al presente pliego por referencia y forman parte del mismo:

- Norma NAG Nº 100, NAG Nº 140, NAG Nº 136.
- Norma NAG N°165 (81) sobre reglamentaciones de seguridad en obras de red de gas. Las multas que por incumplimiento de dicha norma reciba ECOGAS serán de exclusiva responsabilidad de la Contratista.
- Norma NAG Nº 109 (86) para almacenamiento de caños revestidos y sin revestir
- Norma NAG Nº 113 (82) para la realización de obras a ejecutar por terceros (en lo pertinente).
- Norma NAG N°153
- Reglamentaciones vigentes en Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, otros organismos nacionales, provinciales o municipales que tengan jurisdicción sobre la traza de la Interconexión.

Todas las normas que figuranjen el nomenclador de normas técnicas

Arq. ANDREA GARC

Jefa Dpto.

Proyecto y Document

Dirección Provincial Redes

Ing. Daten A. Manni DIRECTOR DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS





SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL
REDES DE GAS

- Procedimiento 8/98 Manual de Señalización de Obras y Obstáculos en la Vía Pública.
- Procedimiento Higiene y Seguridad para la contratación de terceros.

En caso de discrepancia entre los documentos incorporados por referencia, prevalece el criterio más restrictivo.

Arq. ANDREA GARCES M

Jefa Dpto. Proyecto y Documentación Dirección Provincial Redes de Gas Ing. Ruben A. Manni DIRECTOR DIRECTOR DIRECTION PROVINCIAL REDES DE GAS