

## CIRCULAR Nº 11 – NOTA ACLARATORIA

LIC. Nº: 33/22

OBRA: “NUEVO HOSPITAL DR. ALFREDO RIZO ESPARZA”

---

**Aclaratoria:**

Con respecto al ítem **8.2. Cubierta Metálica de Panel Térmico** de las Especificaciones Técnicas Particulares (Lic. 33/22), las empresas oferentes deberán considerar lo siguiente:

Panel metálico con núcleo aislante de poliuretano (PUR) de alta densidad inyectado en línea continua tipo “*Maxiroof*” – “*Acerolatina*”. Con las siguientes características:

### CARA EXTERIOR E INTERIOR

**Material:** Acero galvanizado prepintado blanco.

**Acabado:** de la chapa Trapezoidal 5 crestas.

**Espesores nominales:** 0,5 mm.

**Diseño con ancho útil:** 1 metro.

### NÚCLEO AISLANTE


**Material:** Poliuretano inyectado PUR.

**Densidad total nominal:** 40 kg/m<sup>3</sup> aprox.

**Espesores nominales:** 80 mm

**Largos Máximo:** hasta 14m.

Con el siguiente **sistema de colocación, armado y solape** (contemplando en la cotización todo el kit completo de fijación que se muestra en la siguiente gráfica y que el fabricante ofrece):

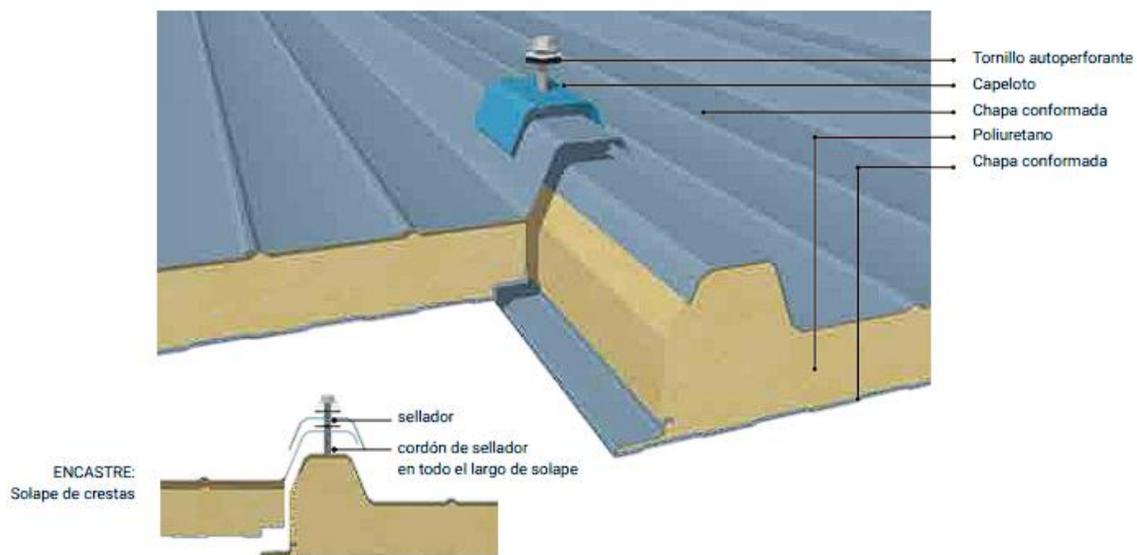

Se deja sin efecto la **RESPUESTA A** de la **CONSULTA N° 10** de **CIRCULAR N° 8 – RESPUESTAS A CONSULTAS**.