


Respuestas a Consultas N° 2

Licitación Pública N° 01/21 "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NUEVOS PARA INSTITUCIONES DE ETP: NIVEL SECUNDARIO EPET N° 4, NIVEL SUPERIOR Y FORMACIÓN PROFESIONAL" - CAPITAL

Pregunta 1: Se solicita aclarar que sección y espesor de materiales metálicos que conforman las pérgolas se consideran?

Respuesta Pregunta N° 1: Se detallan las secciones de la estructura metálica de pérgolas faltantes.

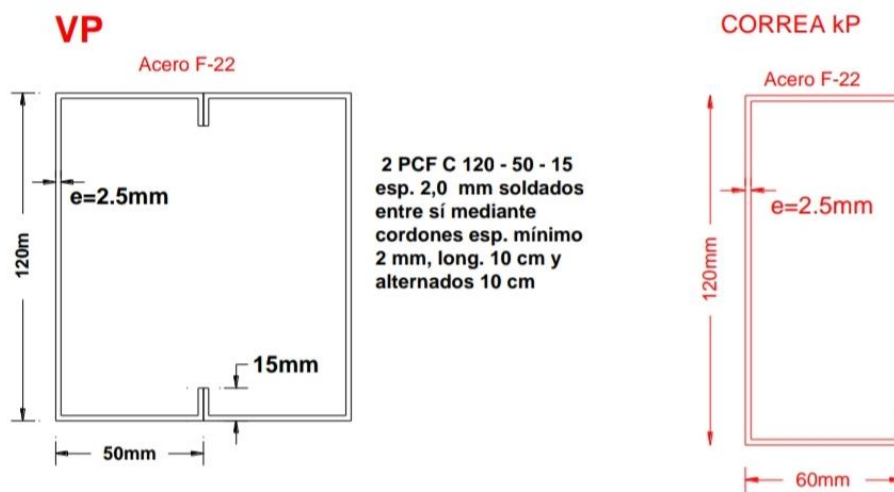

Pregunta 2: Los planos de estructuras muestran que los espesores de losas son de 10, 12 y 15cm en forma general. Pero no se define espesor por designación de losa, esto es posible de aclaración?

Respuesta Pregunta N° 2: Se considerarán para luces menores a 5m. en "ambas direcciones": e=10cm. Para luces mayores a 5m. y menores en dos direcciones 7,5: e=12cm. Para luces mayores a 7,5m en una dirección e=15cm.

Siempre teniendo en cuenta que se uniformen los espesores de losa que pertenecen a un bloque (separado por juntas sísmicas)

En todos los casos se dar cumplimiento con los requerimientos de los organismos competentes.

Pregunta 3: En plano DS_04 Desarrollo Buffet, en la vista, se indican estantes de acero inoxidable bajo mesadas de granito natural, pero en el cuadro de referencias los estantes se indican en MDF.

Si bien la empresa puede proponer diseño tal como respondieron en Nota aclaratoria N°1, no podemos cotizar con valores tan dispares entre acero inoxidable y MDF.

¿Se podrá definir una propuesta, así tomamos el mismo parámetro entre todas las empresas?

Respuesta Pregunta N° 3: Los estantes serán de acero inoxidable.

Pregunta 4: En las áreas de cocina ,buffet office, laboratorios,economato en planilla de locales sale que las Mesada de granito natural gris mara e=2,5cm estan sostenidas por ménsula: PNT 22-32-3,2 y diagonal planchuela e=5mm amurada con planchuela de 20x 15cm, e=5mm, caño de rigidización (100x30x2)mm, pero en el desarrollo de cada una de las areas se encuentra que las mesadas estan sostenidas por una estructura metalica con perfil 40x40x4 cual va de las dos características? sostenidas por mensulas o por la estructura metalica?

Respuesta Pregunta Nº 4: Se considerará lo indicado en el desarrollo: estructura metálica con perfil.

Pregunta 5: tiene la escuela Separador de Mingitorios de granito natural?

Respuesta Pregunta Nº 5: No lleva separador de granito natural, ver ítem 12.8.1. Artefactos y accesorios del presente pliego. “mingitorios tipo mural”

Pregunta 6: Puertas Cortafuego presenta?

Respuesta Pregunta Nº 6: No en éste caso, ver ítem 17.1. Contra incendio, en el rubro Instalación de Seguridad.

Pregunta 7: El Ítem **5.5 Revestimiento Acrílico** con color incorporado, en planos vistas y cortes se indica como **Revoque tipo Salpicré Planchado**. Se solicita aclarar cual se debe considerar.

Respuesta Pregunta Nº 7: Debe considerarse Revestimiento Acrílico.

Pregunta 8: Se consulta por el comitente para la constitución de la garantía: Solicitamos el cuit y la dirección de la misma a modo de poder conseguir la documentación requerida para la presente licitación

Respuesta Pregunta Nº 8: CUIT **30-99901516-2**, Dirección: Av. Libertador y España, 2º Piso, Núcleo 4, Centro Cívico.

Pregunta 9: Se solicita Detalle “Paneles Vidriados” indicados en Planta Alta.

Respuesta Pregunta Nº 9: Deberá respetarse altura dintel 2,60m.y altura de zócalo 0,40m. La estructura del marco, hojas, paños vidriados deberán estar acorde a las dimensiones del vano, con subdivisiones similares a la carpintería “V14”.

Pregunta 10: Se solicita indicar Especies Arbóreas y cantidad a proveer.

Respuesta Pregunta N° 10: Se deberán colocar 12 árboles de tipo fresno americano, rojo, fresno europeo y liquidámbar, 9 arbustos tipo árbol de júpiter – crespón y 6 árboles a reponer en la vía pública. La gestión ante los organismos correspondientes estará a cuenta y cargo de la contratista.

Pregunta 11: La carpintería que da al exterior lleva malla de seguridad en planta baja y primer piso?. En el interior de la escuela donde esta la circulación de los talleres las puertas y ventanas que dan a esa circulación lleva malla de seguridad?. Las puertas y ventanas que dan al patio institucional lleva malla de seguridad ? . Las puertas y ventanas que dan al playon deportivo llevan malla de seguridad ? Las ventanas que dan al interior de la escuela lleva parasoles ? En ventanas que van con parasoles lleva también malla de seguridad? Se solicita indicar que se debe cotizar en el ítem **10.1.4. Rejas**, ya que la protección con metal desplegado y marco perfil metálico de las carpinterías, debe cotizarse en el ítem **10.1.5. Malla de seguridad y parasoles móviles**.

Respuesta Pregunta N° 11: Todas las aberturas (Puertas y Ventanas) deben llevar malla de seguridad según detalle **Ms** en todos los niveles, incluidas las aberturas que den hacia galerías abiertas. Se excluye la malla de seguridad en aberturas de espacios interiores cerrados y en las carpinterías V15 y VF. Las ventanas que llevan parasol, no llevan malla de seguridad. Se adjunta plano DCM-01 y DCM02 actualizados.

Pregunta 13: la puerta p6 del acceso principal del edificio lleva malla de seguridad ?

Respuesta Pregunta N° 13: La p6 corresponde a box de sanitarios.