


VISTA FRONTAL

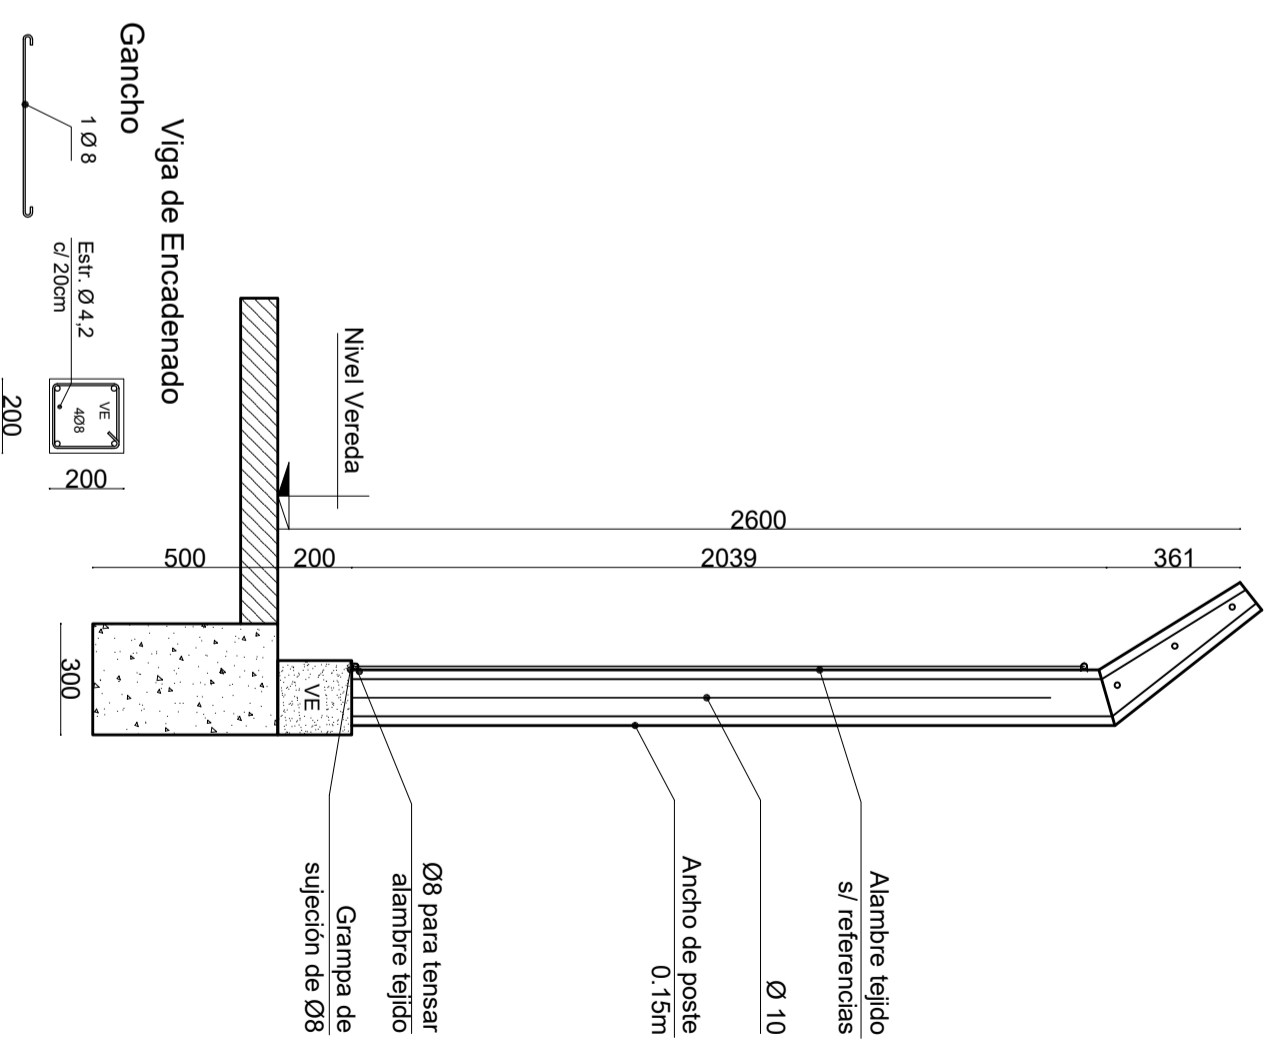

**PROGRAMA FONDOS  
PROVINCIALES**

NOMBRE **Detalle Cierre Perimetral**

PROYECTISTA **Dirección de Infraestructura Escolar**

FICHA Nº **10** RESPONSABLE **Dir. Ing. Oscar Montero**

**NOTAS:**

Se colocará poste olímpico de Hº vibrado de 0.10 x 0.10 x 2.60m, armado c/ Ø10, c/ 2.5m como máximo y en los cambios de dirección. El alambrado será tejido romboidal de h= 2.00m, rombo 2", calibre 14, tensado con 3 hebras de alambre liso de alta resistencia 17/15.