

**LICITACIÓN PÚBLICA 14/21**

**OBRA: "SUSTITUCION De La Esc. Pascual Chena" Dto. 25 de Mayo**

**COMITENTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**

**UBICACIÓN: Calle 2 esq. Calle 22 s/n, Localidad Pozo Salado, Depto. 25 de Mayo, San Juan.**

**RESPUESTA A CONSULTA N° 1**

**Pregunta n°1:**

**Se solicita corroborar si es correcto realizar las consultas por este medio a esta dirección de correo electrónico**

Respuesta n°1:

Las consultas deberán realizarse al mail: [infraestructuraescolar@sanjuan.gob.ar](mailto:infraestructuraescolar@sanjuan.gob.ar)

**Pregunta n°2:**

**Panel Térmico: En Plano Planteo Estructural, indica Panel Polietileno e=50mm, en PETP Pag. 42 indica e=70mm y en Planilla de Locales dice e=80mm. Se solicita aclarar que espesor se debe considerar.**

Respuesta n° 2:

El espesor del panel térmico PUR será de e= 50mm.

**Pregunta n°3:**

**4.6.4 Antepechos Piedra Granito Natural: El Pliego ETP se especifica que se realizarán de Hormigón y en Planilla de Computo y Presupuesto se indica que deben realizarse de Granito Natural. Se solicita aclarar que material debe considerarse.**

Respuesta n°3:

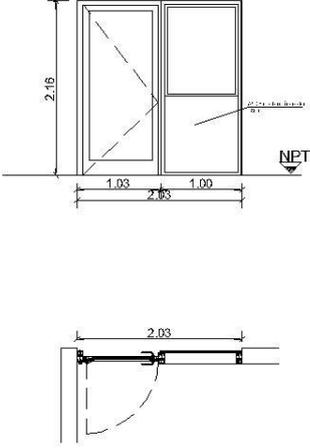
El antepecho será de Hormigón.

**Pregunta n°4:**

**4.2.2 Tabiques de aluminio y melamina: Se solicita detalle de tabiques**

Respuesta n°4:

Tabique de aluminio y melanina del Área de Gobierno.

	<p>ÁREA GOBIERNO</p>
	
<p><b>MARCO:</b> Sistema de frente integral de aluminio ALUAR: Columna, travesaño, tapa presora y tapa exterior. Los travesaños se fijan a las columnas mediante escuadras tipo "U".</p>	
<p><b>HOJAS:</b> Sistema de frente integral de aluminio ALUAR</p>	
<p><b>VIDRIOS:</b> Sistema de frente integral de aluminio ALUAR: 3+3 mm. Fijación del vidrio a través de la tapa-presora con bulón y tapa exterior de terminación.</p>	
<p><b>HERRAJES:</b> Herrajes de Sistema de frente integral de aluminio ALUAR</p>	