


REACONDICIONAMIENTO DE LUMINARIAS DE GLOBO SIMPLE

BASE DE HORMIGÓN ARMADO



Cabezal de Iluminación Cono Invertido
Tecnología LED - MODELO MT

Conexión caño Ø75mm

Caño de hierro Ø100mm

1.20

Soldadura

Globo de Policarbonato Opal Ø450mm

Caño de hierro Ø100mm

Terminación Esmalte Convertidor 2 en 1
Color "Forja Negro"


2.80

Boca de inspección


Tornillería y piezas interiores
cadmiadas.

H17 con armadura Ø6

4.00

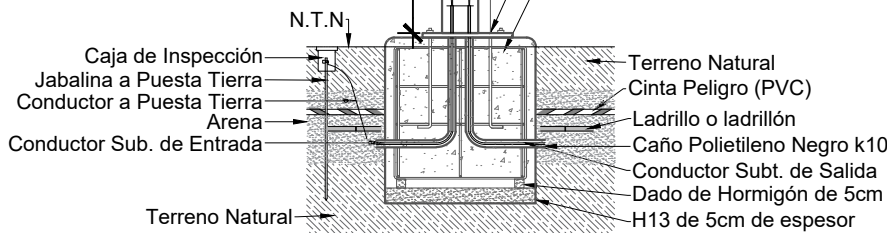

VISTA FRONTAL LUMINARIA ACTUAL



VISTA FRONTAL LUMINARIA
REACONDICIONADA